


NOTICE DE MONTAGE

TONNELLE BIOCLIMATIQUE


LAVANDE/VERANDA 400X300CM

DVTO071

DVTO104

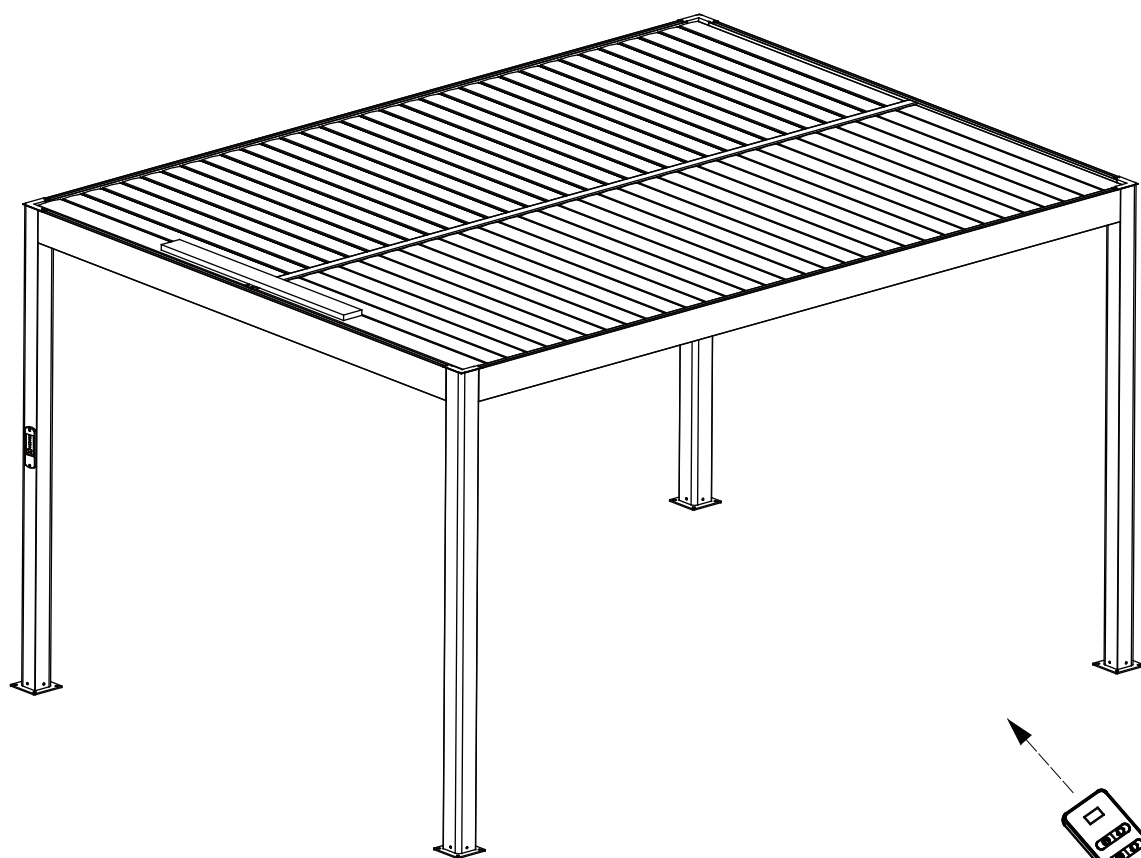

Conseils pratiques :



Avant l'installation de votre tonnelle, vous devez faire une déclaration en mairie.

Elle n'est pas imposable, mais c'est une obligation.






Il est recommandé de mettre un revêtement sur votre terrasse, pour éviter de rayer la structure.







Si vous utilisez une visseuse, la positionner sur une vitesse adaptée (la moitié de sa puissance en règle générale), de façon à ne pas abîmer la structure.















Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage





IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE


Usage domestique uniquement - A monter soi-même

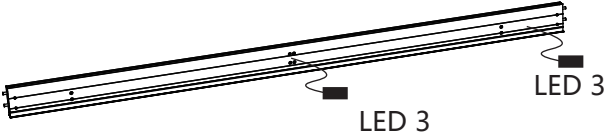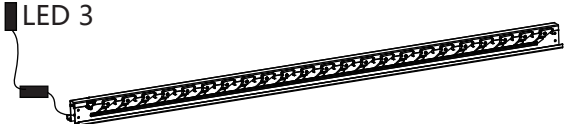
REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
A		1	Poutre côté A
B		1	Poutre côté B
C		1	Poutre côté C
D		1	Poutre côté D
E		1	Barre milieu
F		3	Pied
I		64	Lame orientable
J		2	Lame fixe

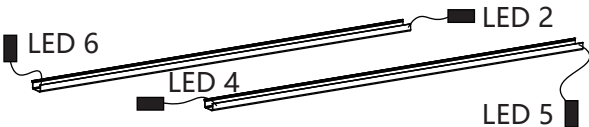
REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
H		4	Plaque Fixation Pieds
K		4	Tête de colonne
L		2	Crochet et vis De manivelle
M		1	Manivelle
N/O		2	Barre de leds AC
P/Q		2	Barre de leds BD
R		2	Levier articulé
S		2	Levier articulé
T		2	Turbine
U		2	Plaque de fixation de la turbine
V		1	Fixation gauche barre V
W		1	Fixation gauche barre W
X		1	Fixation gauche barre X
Y		1	Fixation gauche barre Y


REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
		4	En option Rideaux
		4	En option Moustiquaire
G		1	Pied
TT		1	Panneau solaire
		1	Télécommande
AA	 M4x13	21	
BB	 M6x20	17	
CC	 M6x16	33	
DD	 M10x100	17	
EE	 M6x40	5	
FF	 L4	2	
		2	
		1	
GG		2	


REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
HH	 M10	16	
II	 M10	16	
JJ	 M10	16	
KK		4	
LL	 M6x13	5	
MM	 M6	9	
	 Crochet	96	


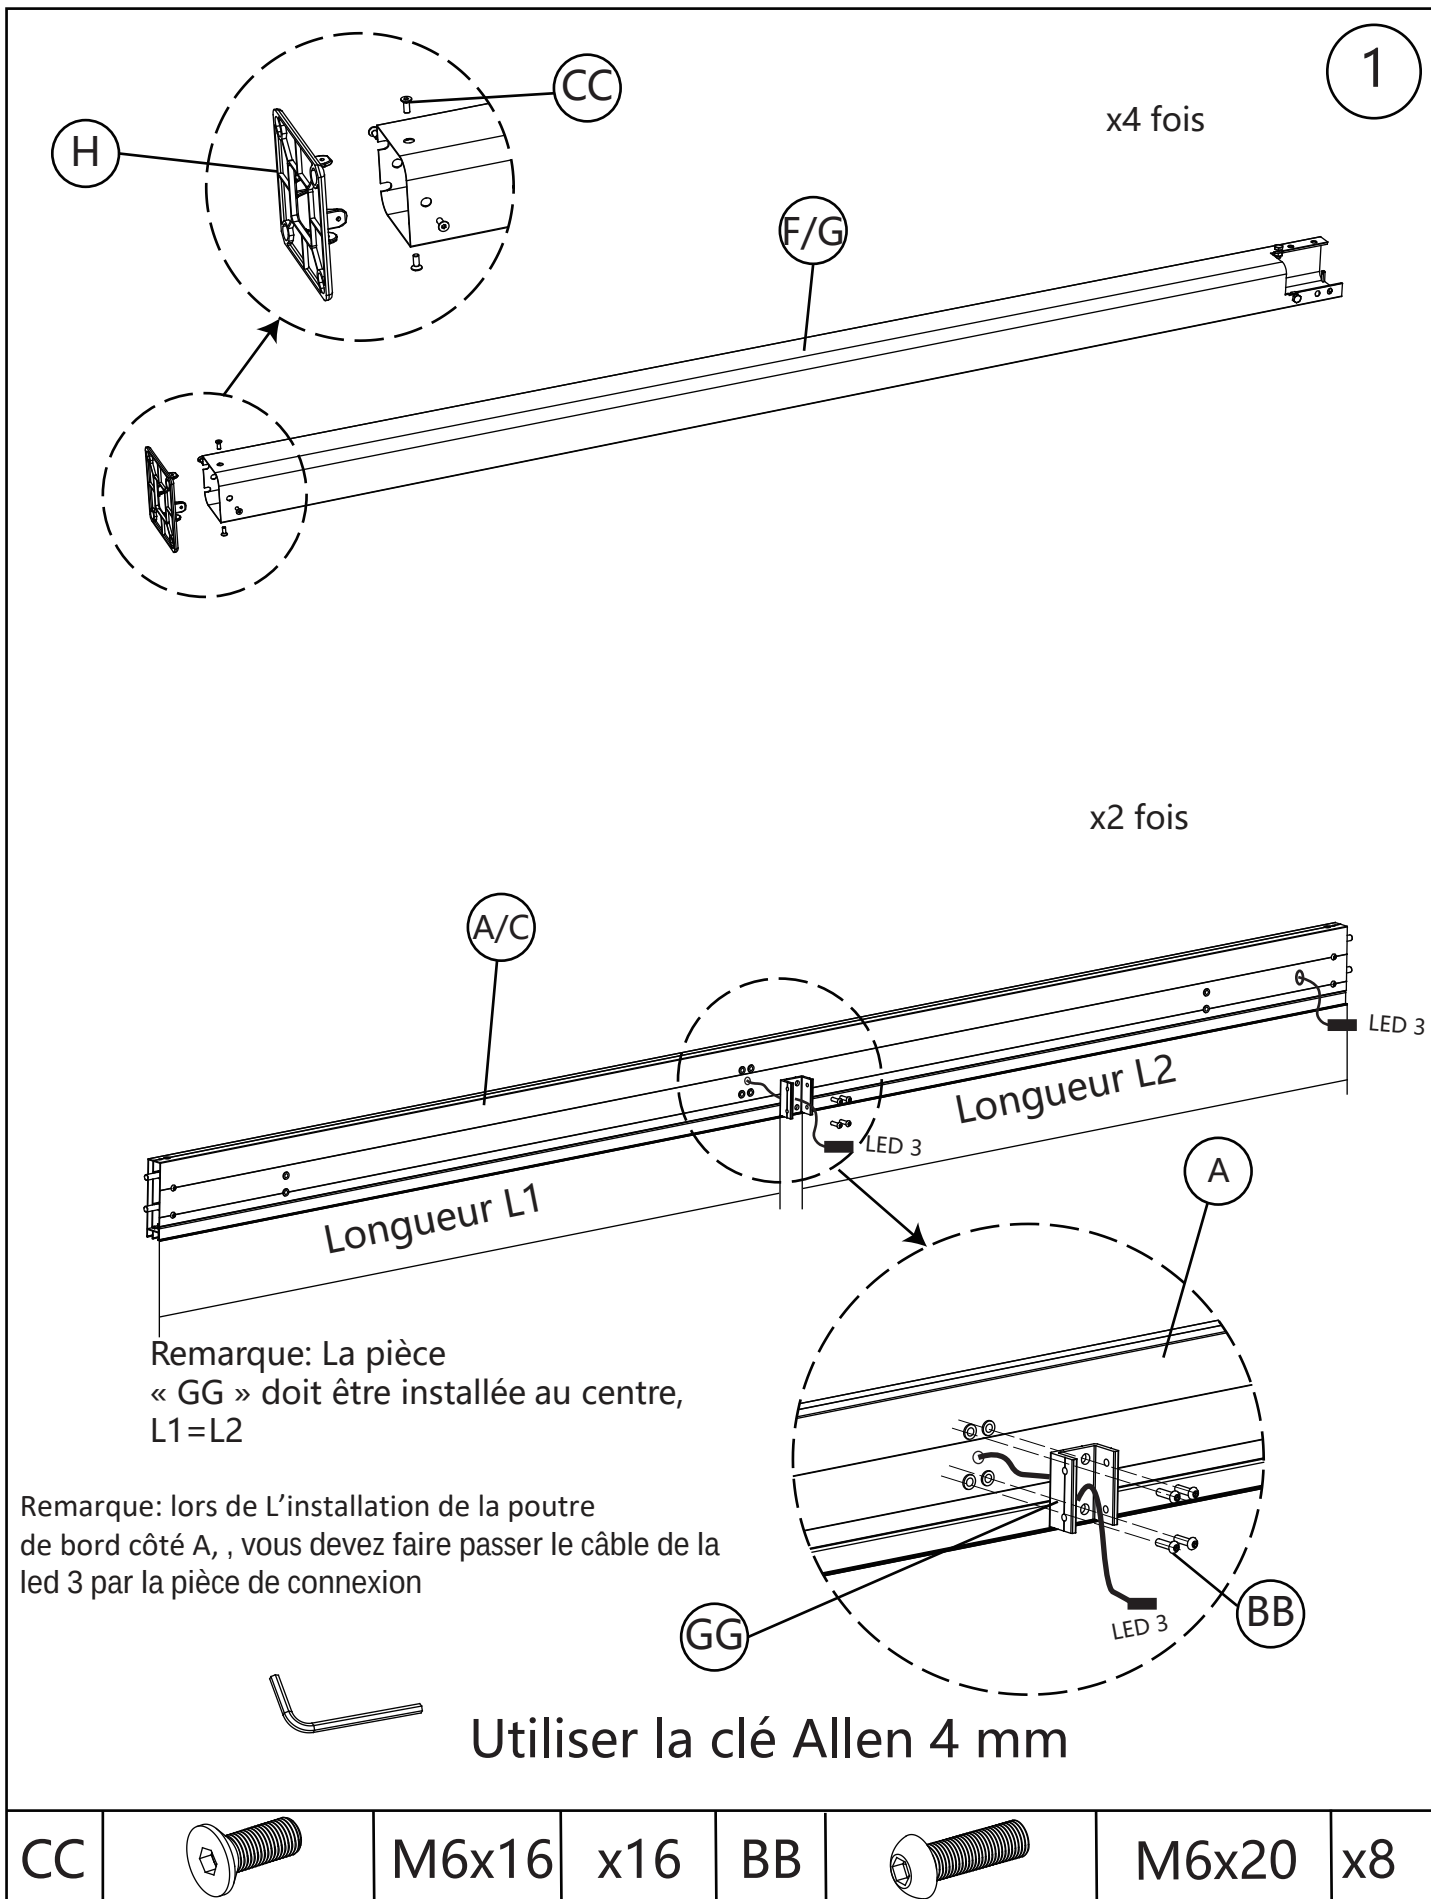


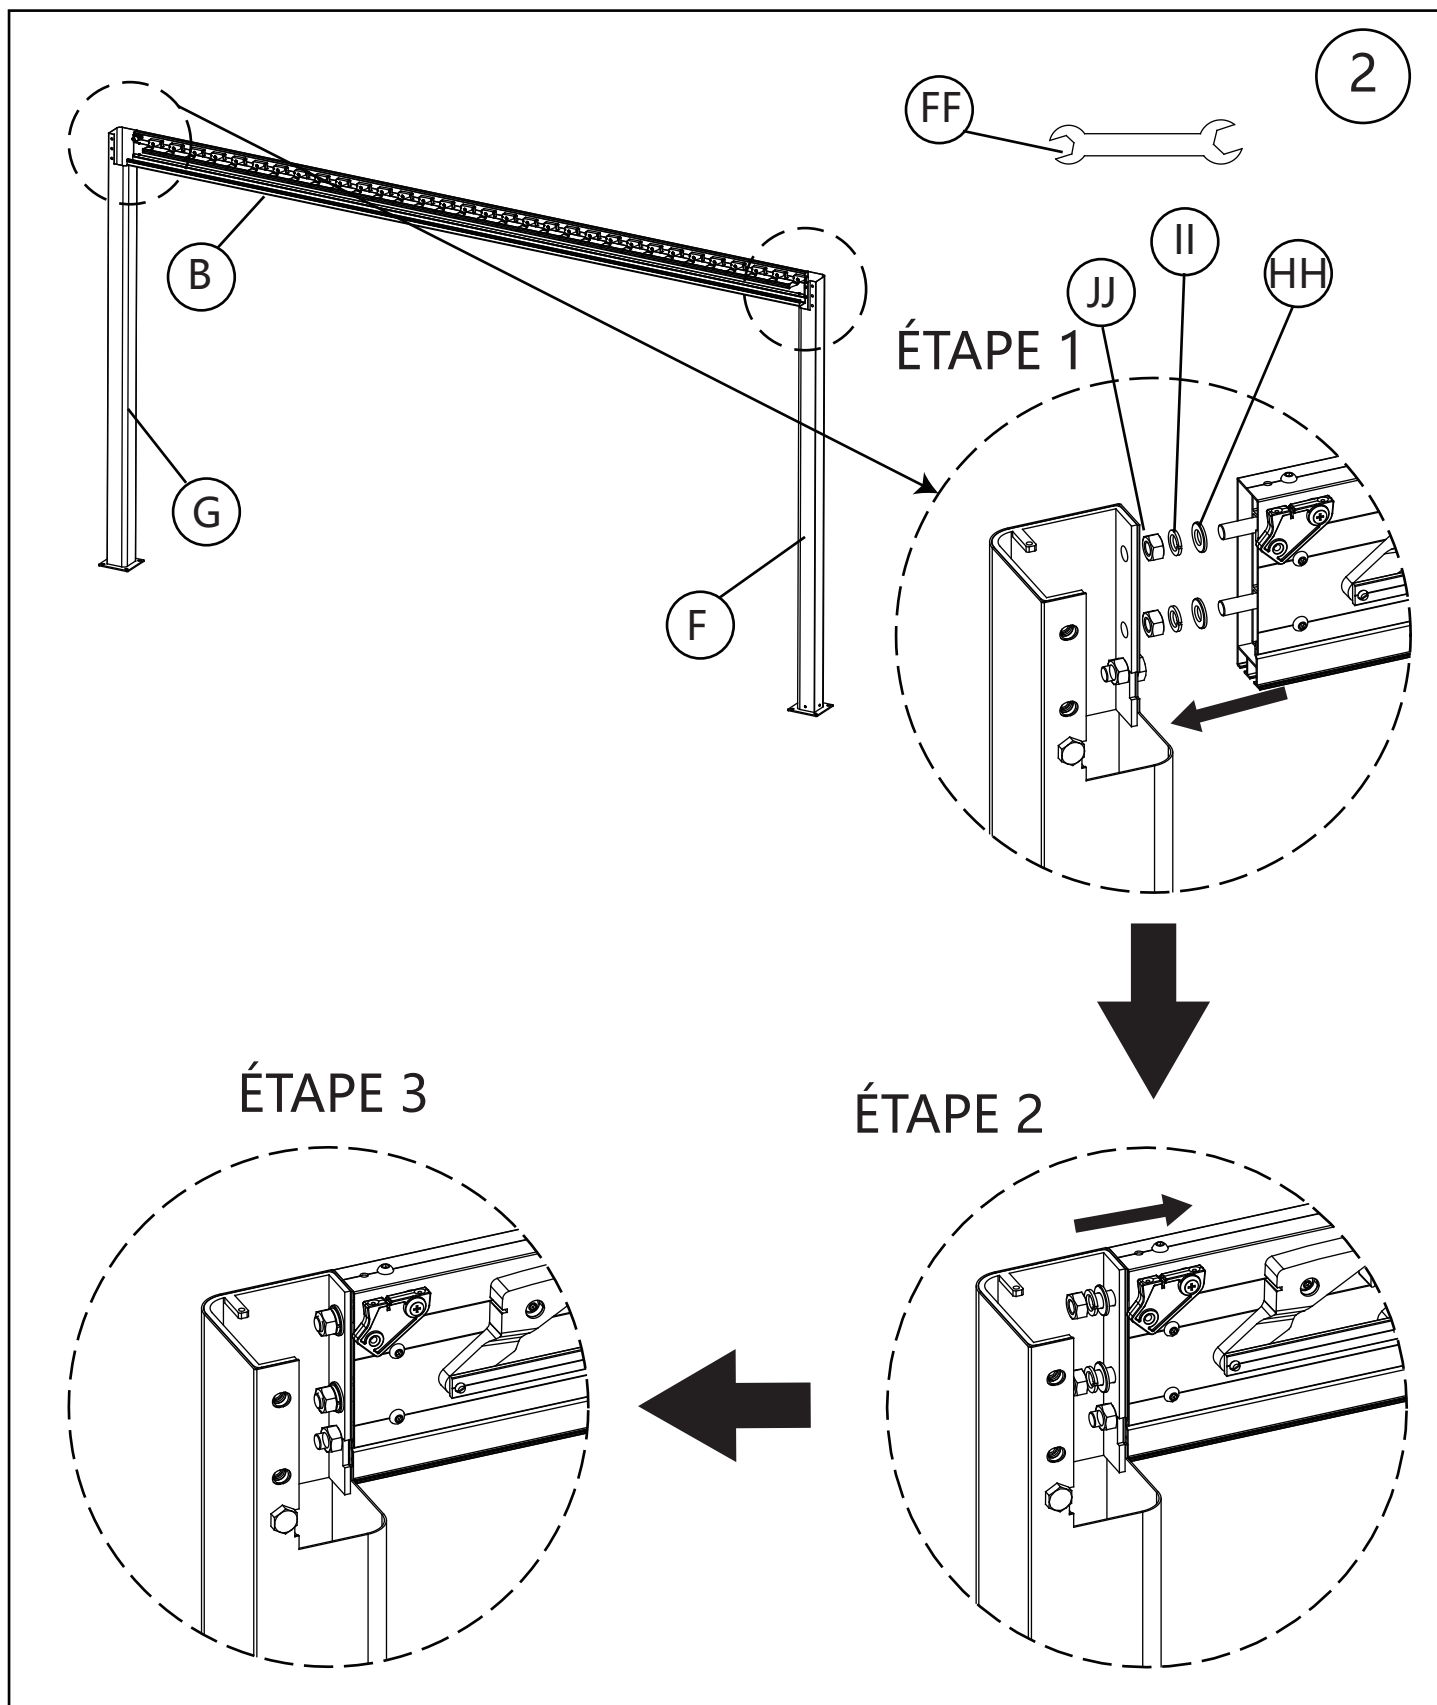




HH		M10	x4	II		M10	x4
JJ		M10	x4	FF		\	x1

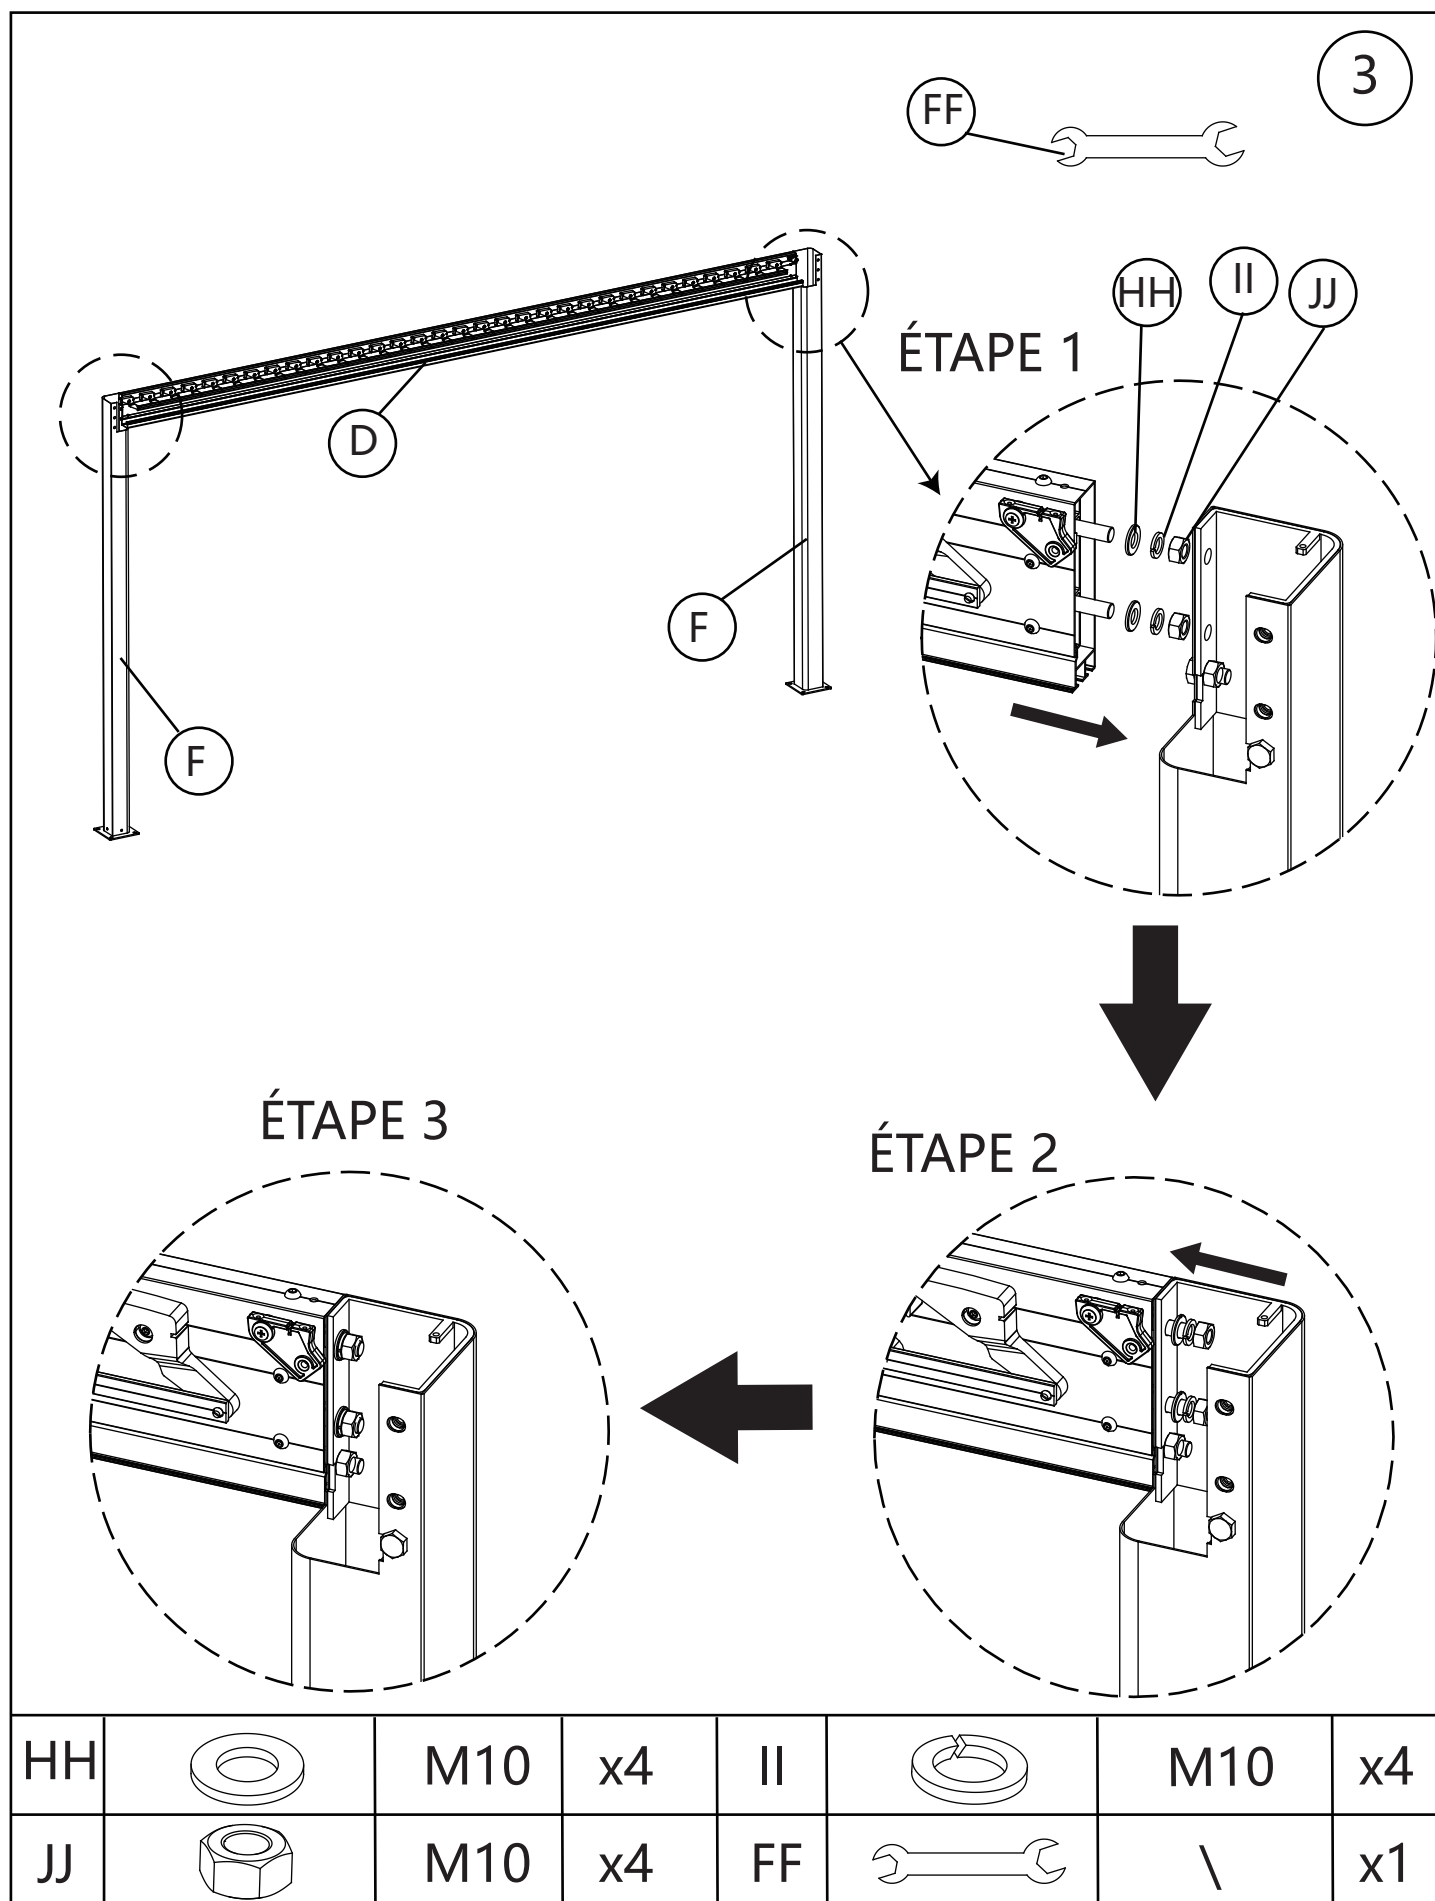

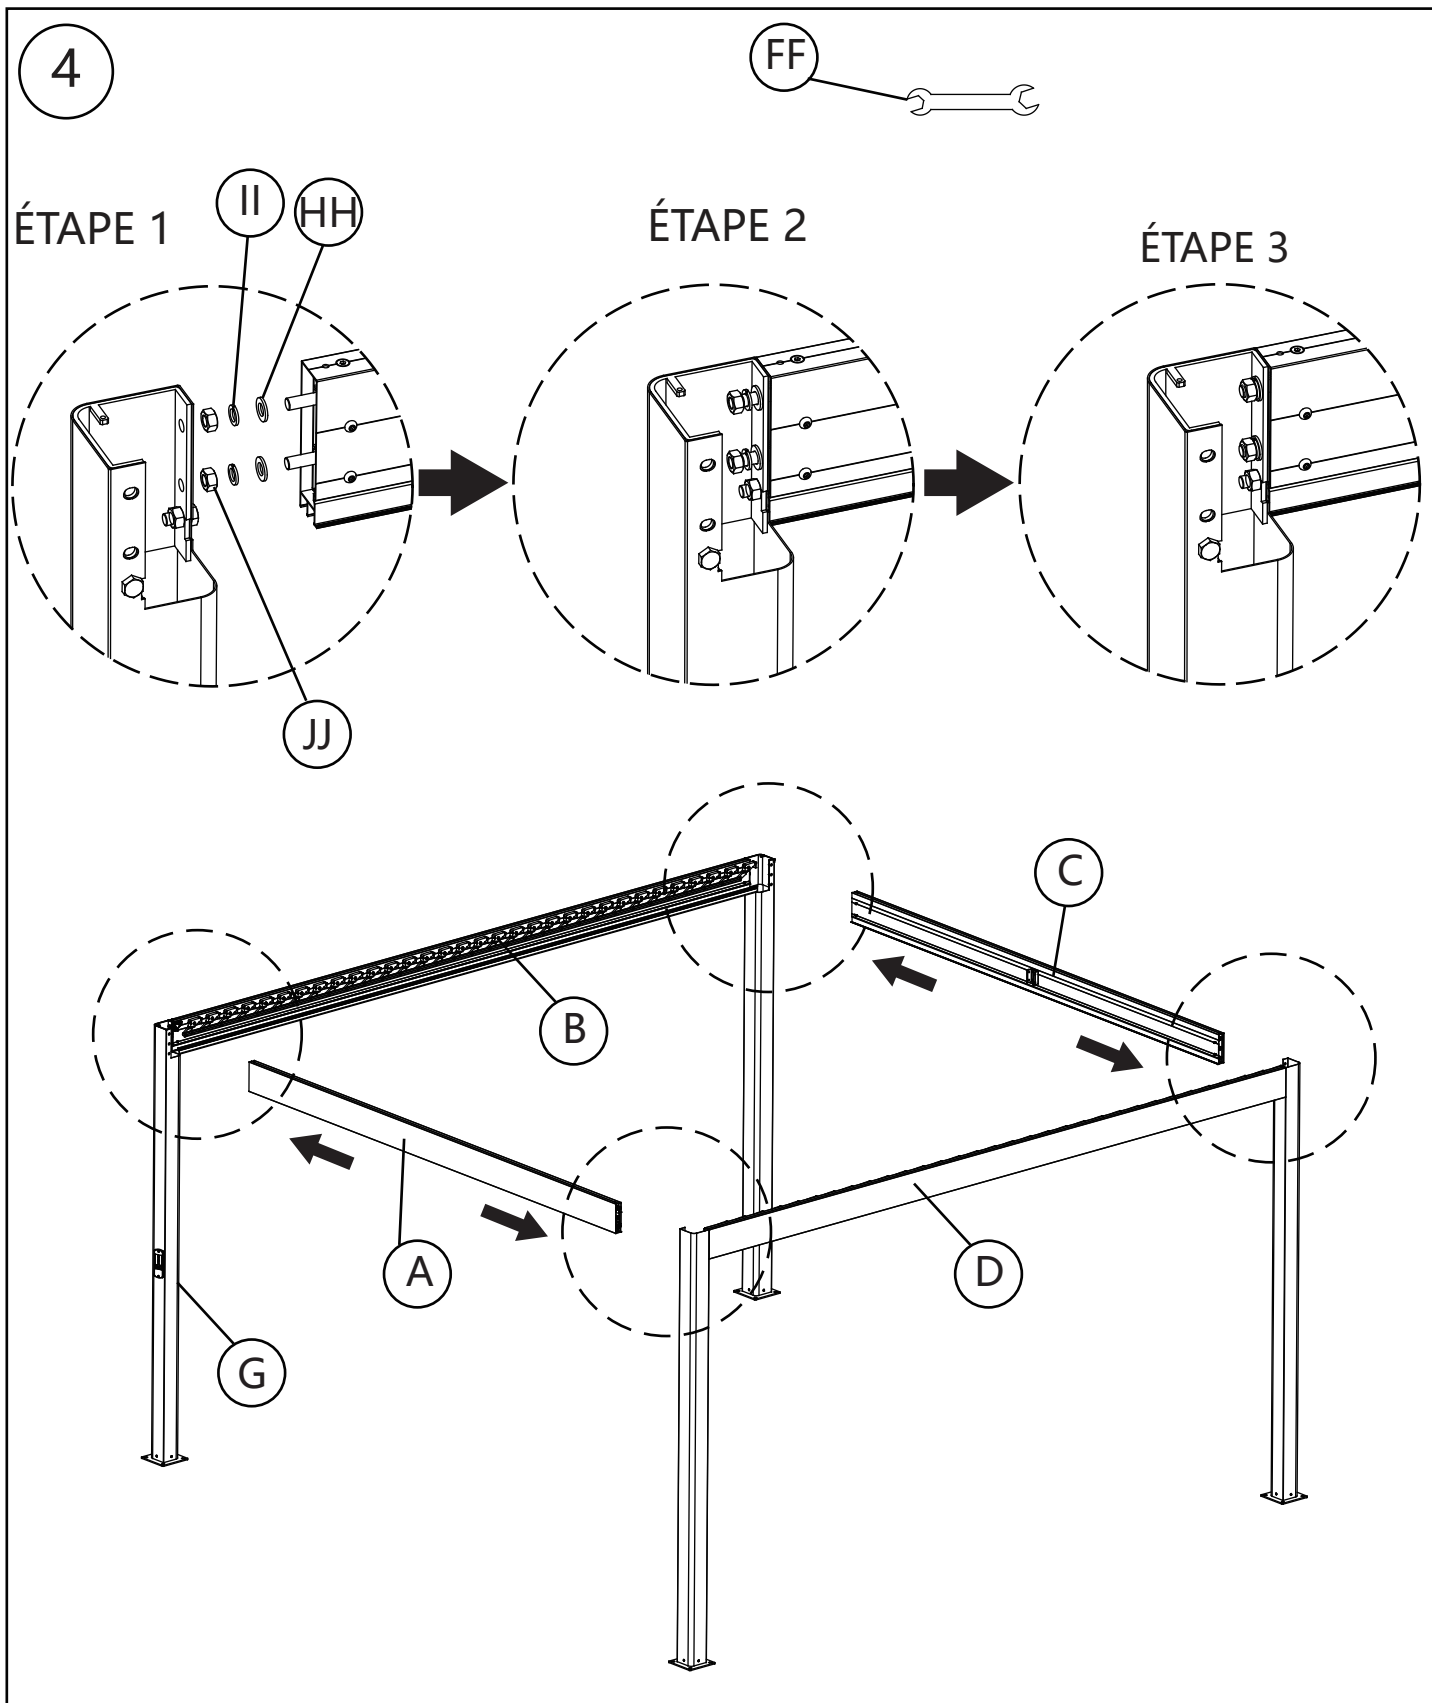


HH		M10	x8	II		M10	x8
JJ		M10	x8	FF		\	x1

5

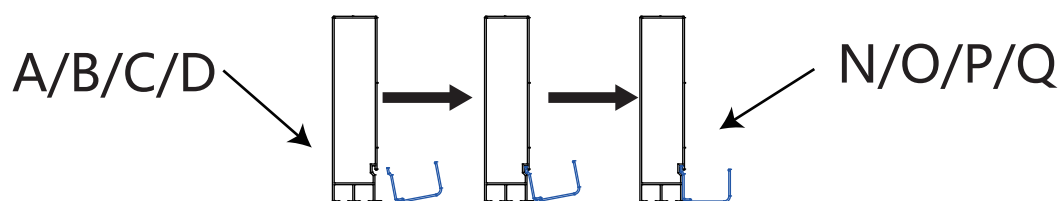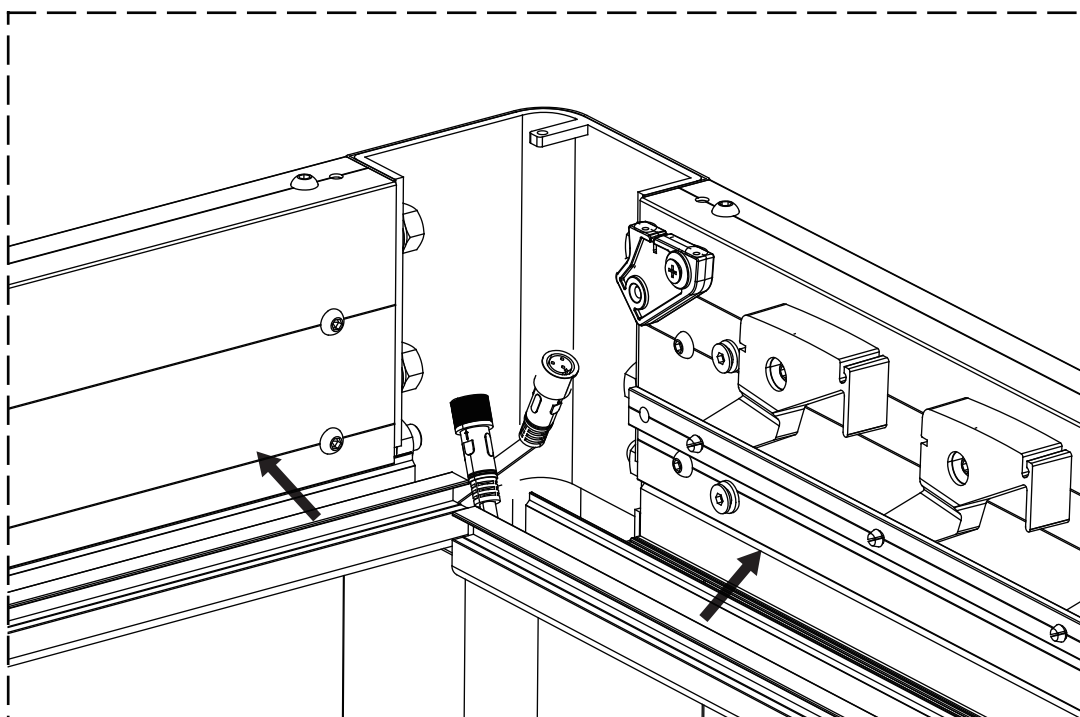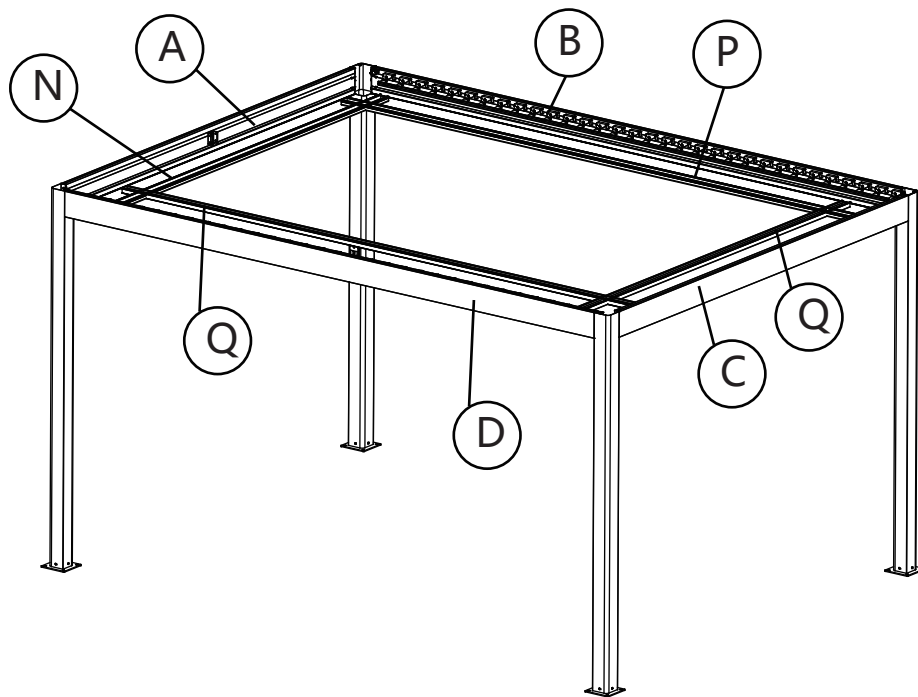




N	O		x1/x 1	P	Q		x1/x1
---	---	---	--------	---	---	---	-------

6

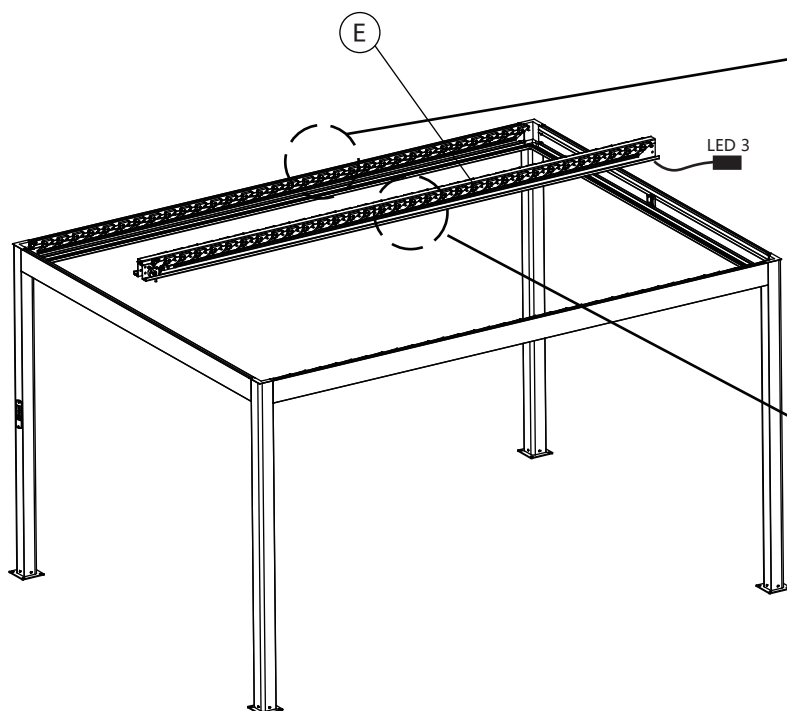


ÉTAPE 1

Clips placés
dans le même
sens

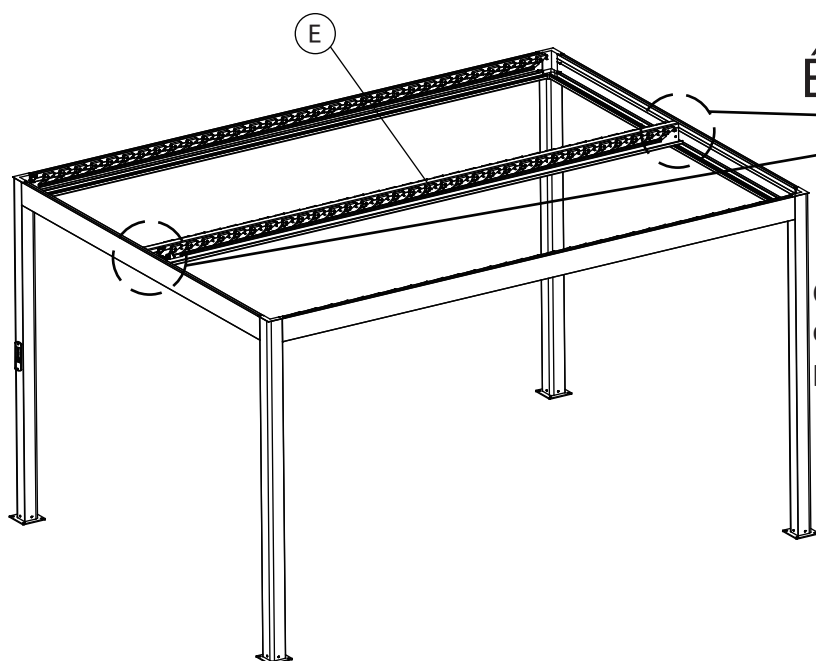


ÉTAPE 2

Connecter et placer le
câble avant d'installer la
poutre centrale




ÉTAPE 3





Utiliser la clé Allen 4 mm

CC




M6x16

x8

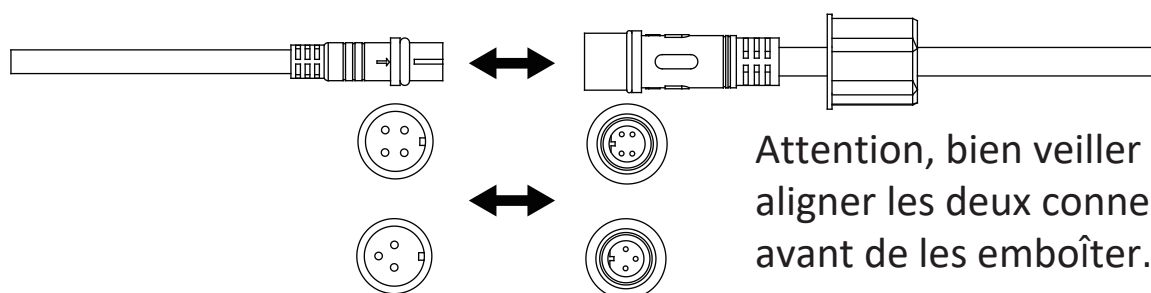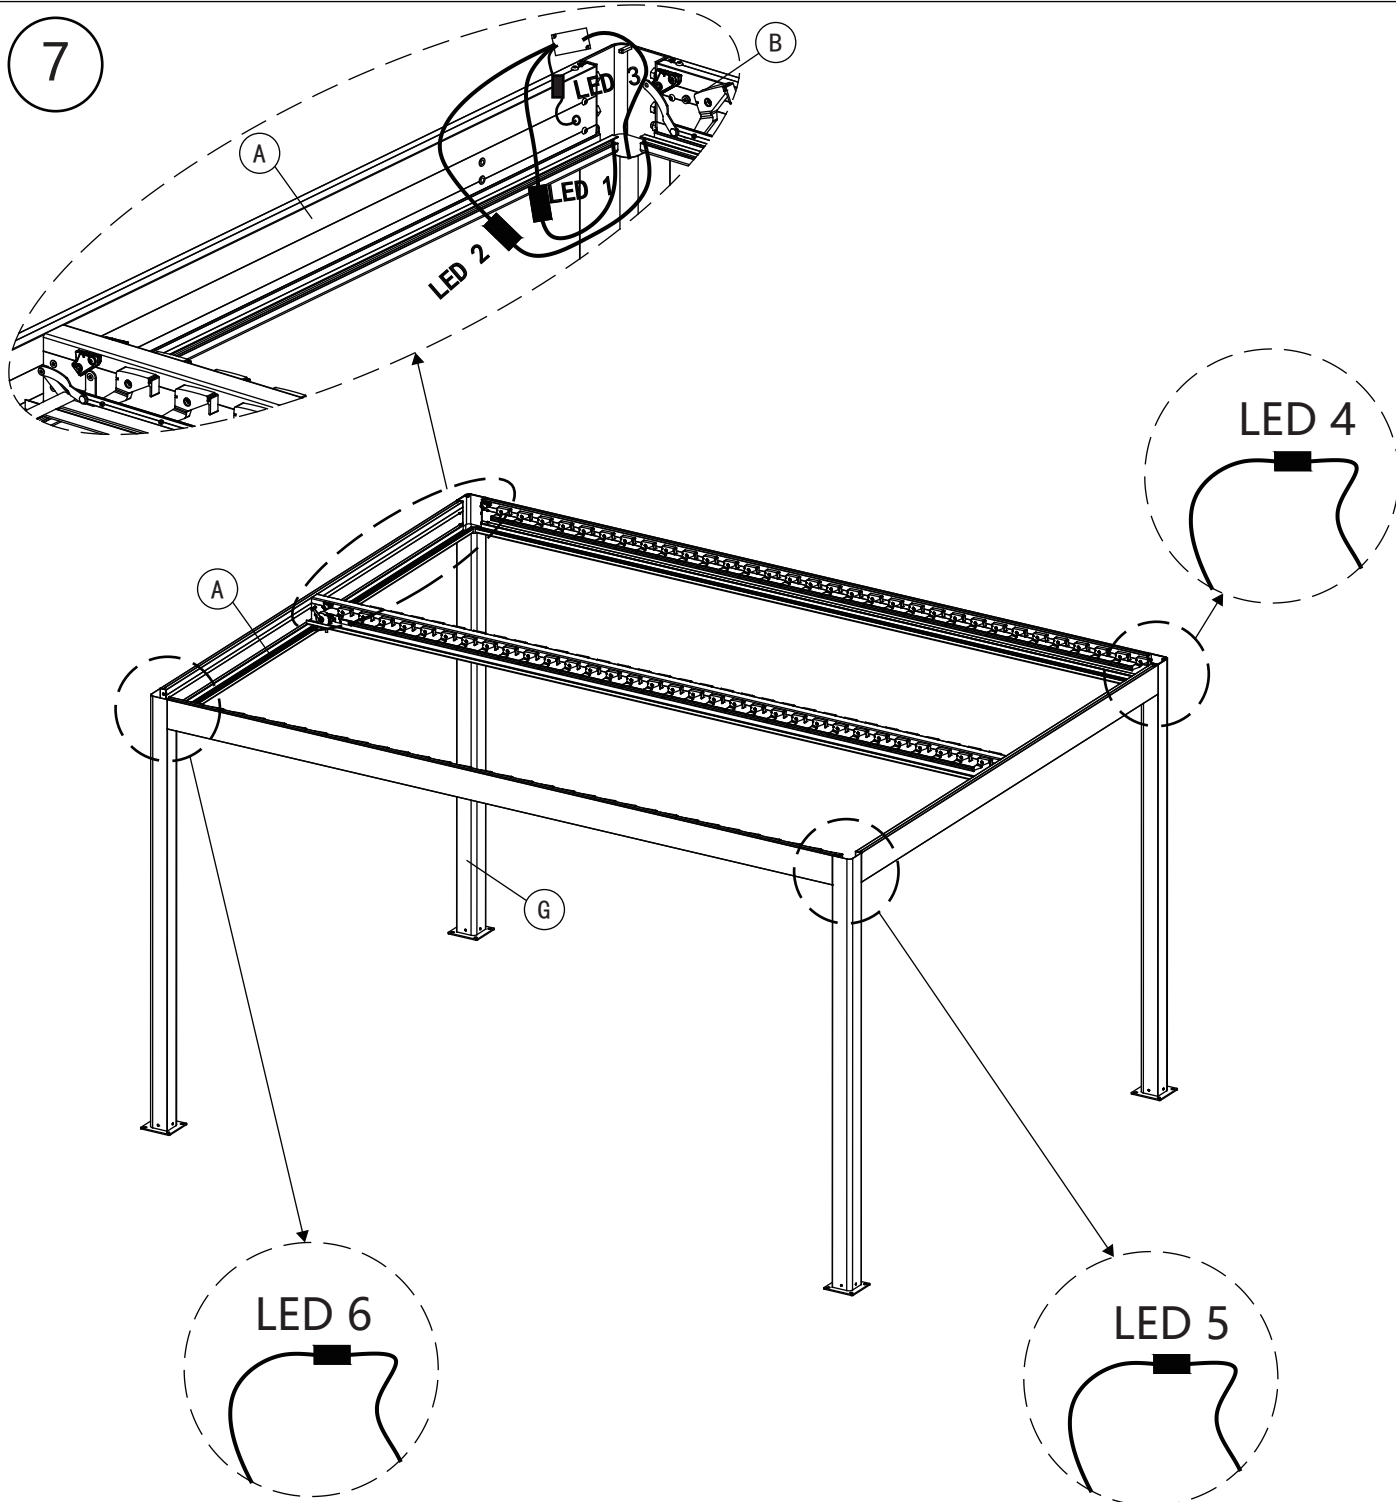

8 GAUCHE :

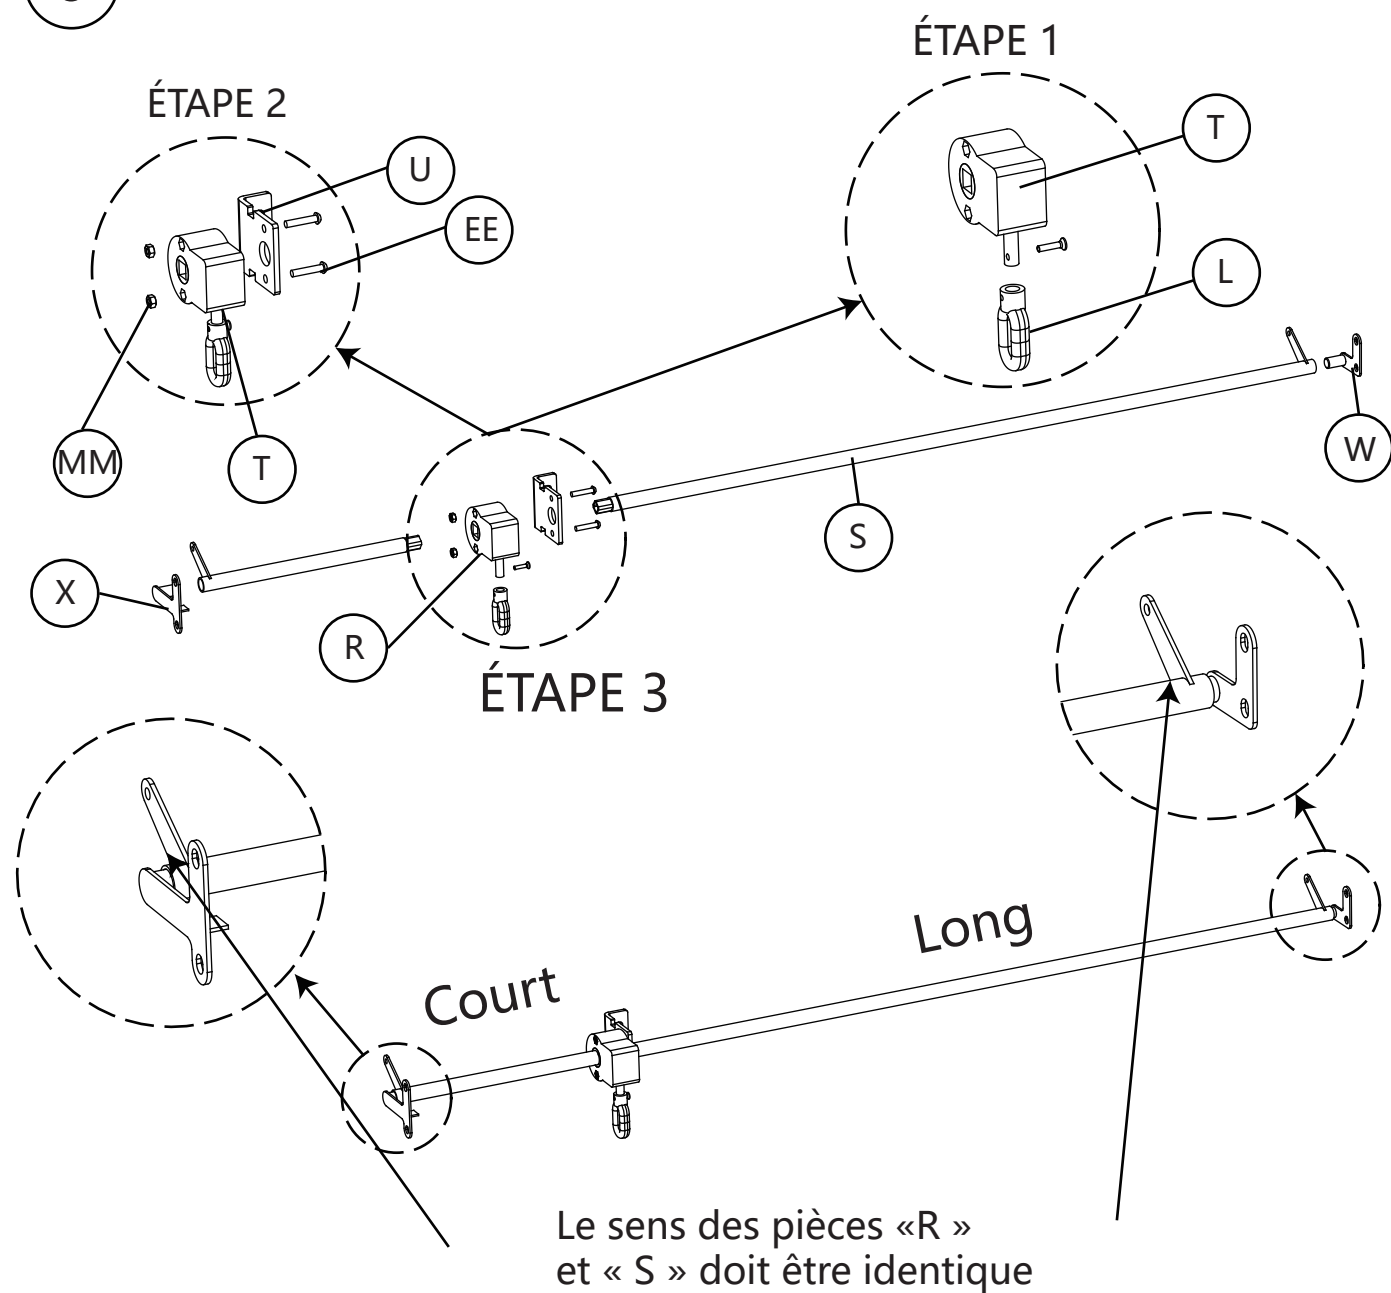

L		Crochet et vis De manivelle	1	R		Levier articulé	1
S		Levier articulé	1	T		Turbine	1
U		Plaque de fixation de la turbine	1	X		Fixation gauche barre W	1
W		Fixation gauche barre W	1	EE		M6x40	2
MM		M6	2				

9

DROITE :

ÉTAPE 1


ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Long

Court


Le sens des pièces «R »
et « S » doit être identique




L		Crochet et vis De manivelle	1	R		Levier articulé	1
S		Levier articulé	1	T		Turbine	1
U		Plaque de fixation de la turbine	1	Y		Fixation gauche barre Y	1
V		Fixation gauche barre V	1	EE		M6x40	2
MM		M6	2				

10

ÉTAPE 1

GAUCHE :

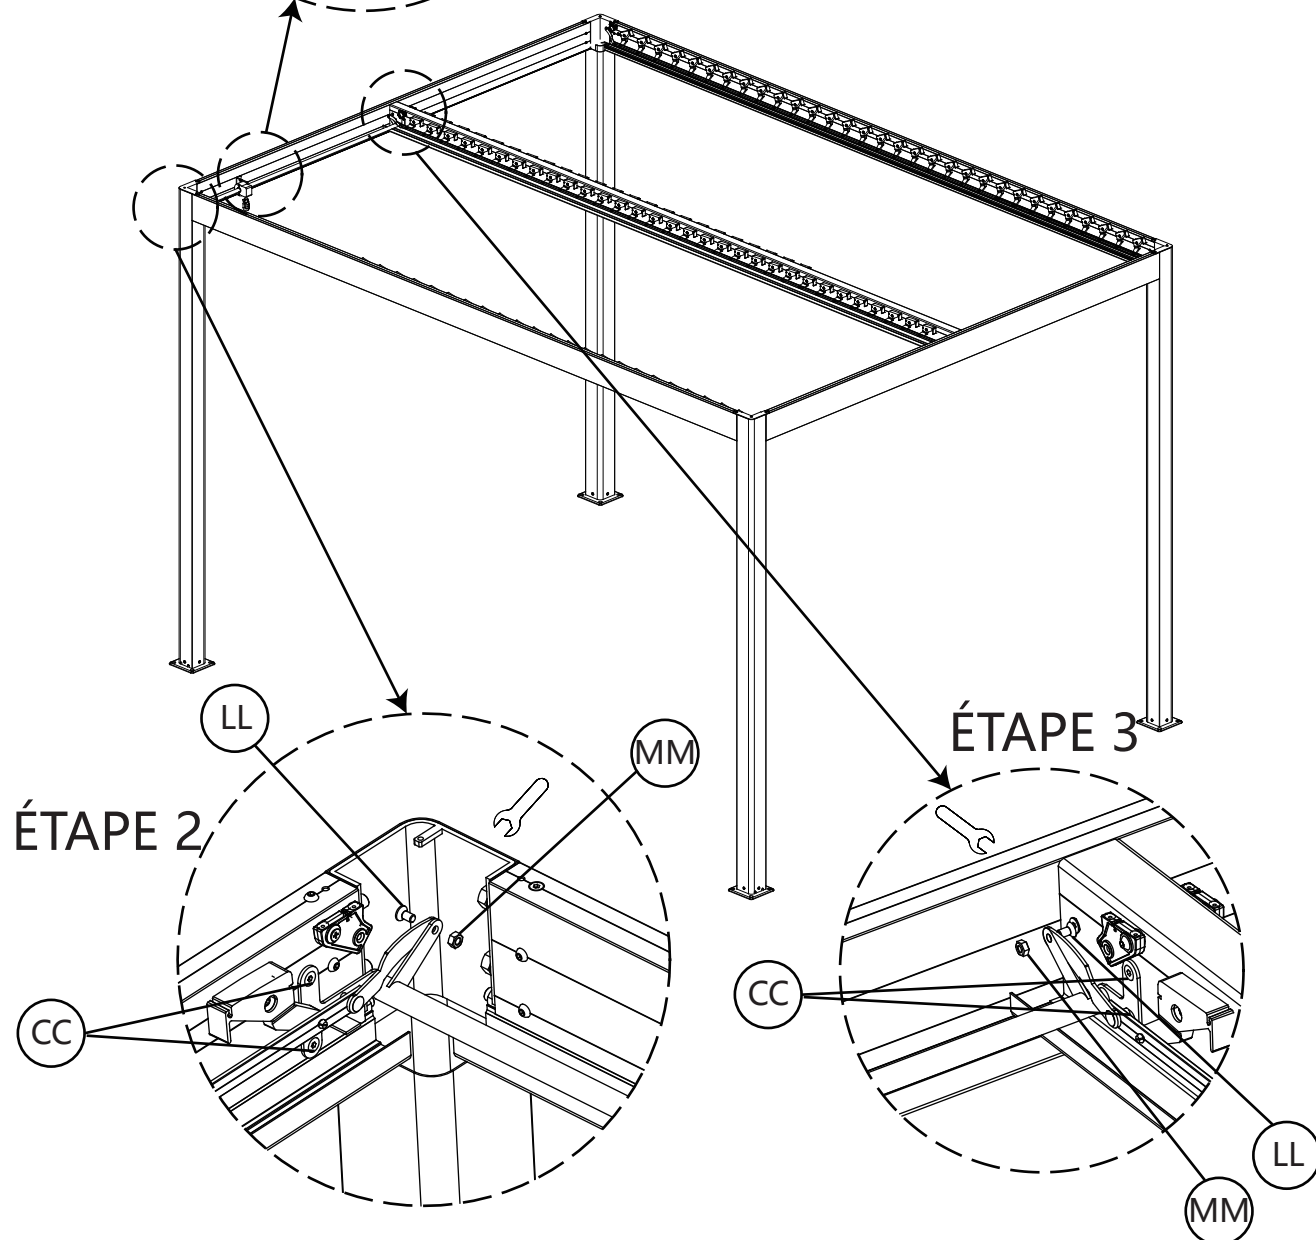


BB		M6x20	x2	CC		M6x16	x4
LL		M6x13	x2	MM		M6	x2


11

DROITE :


ÉTAPE 1



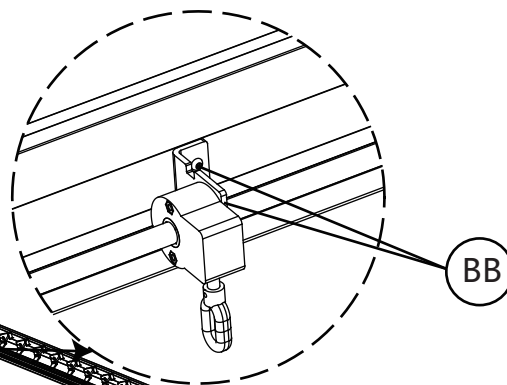


ÉTAPE 3

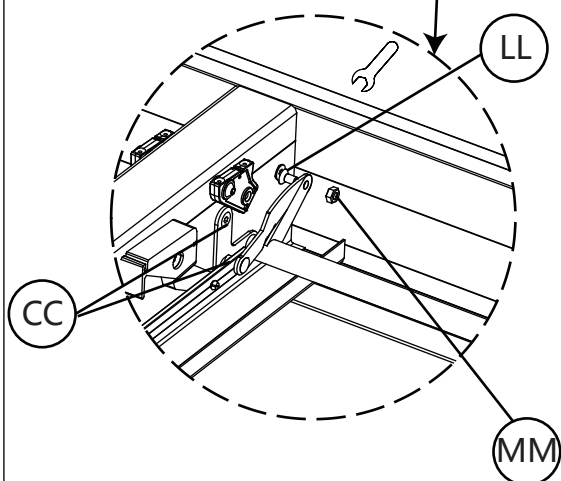


ÉTAPE 2

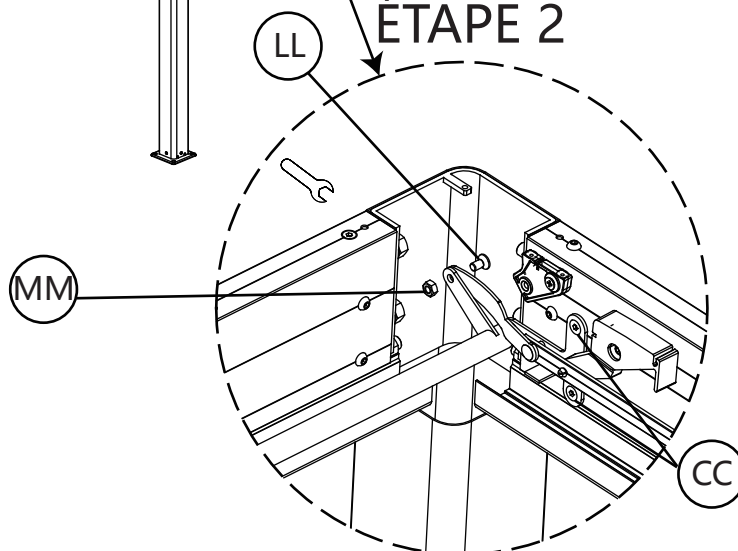


BB		M6x20	x2	CC		M6x16	x4
LL		M6x13	x2	MM		M6	x2

12

x4 fois

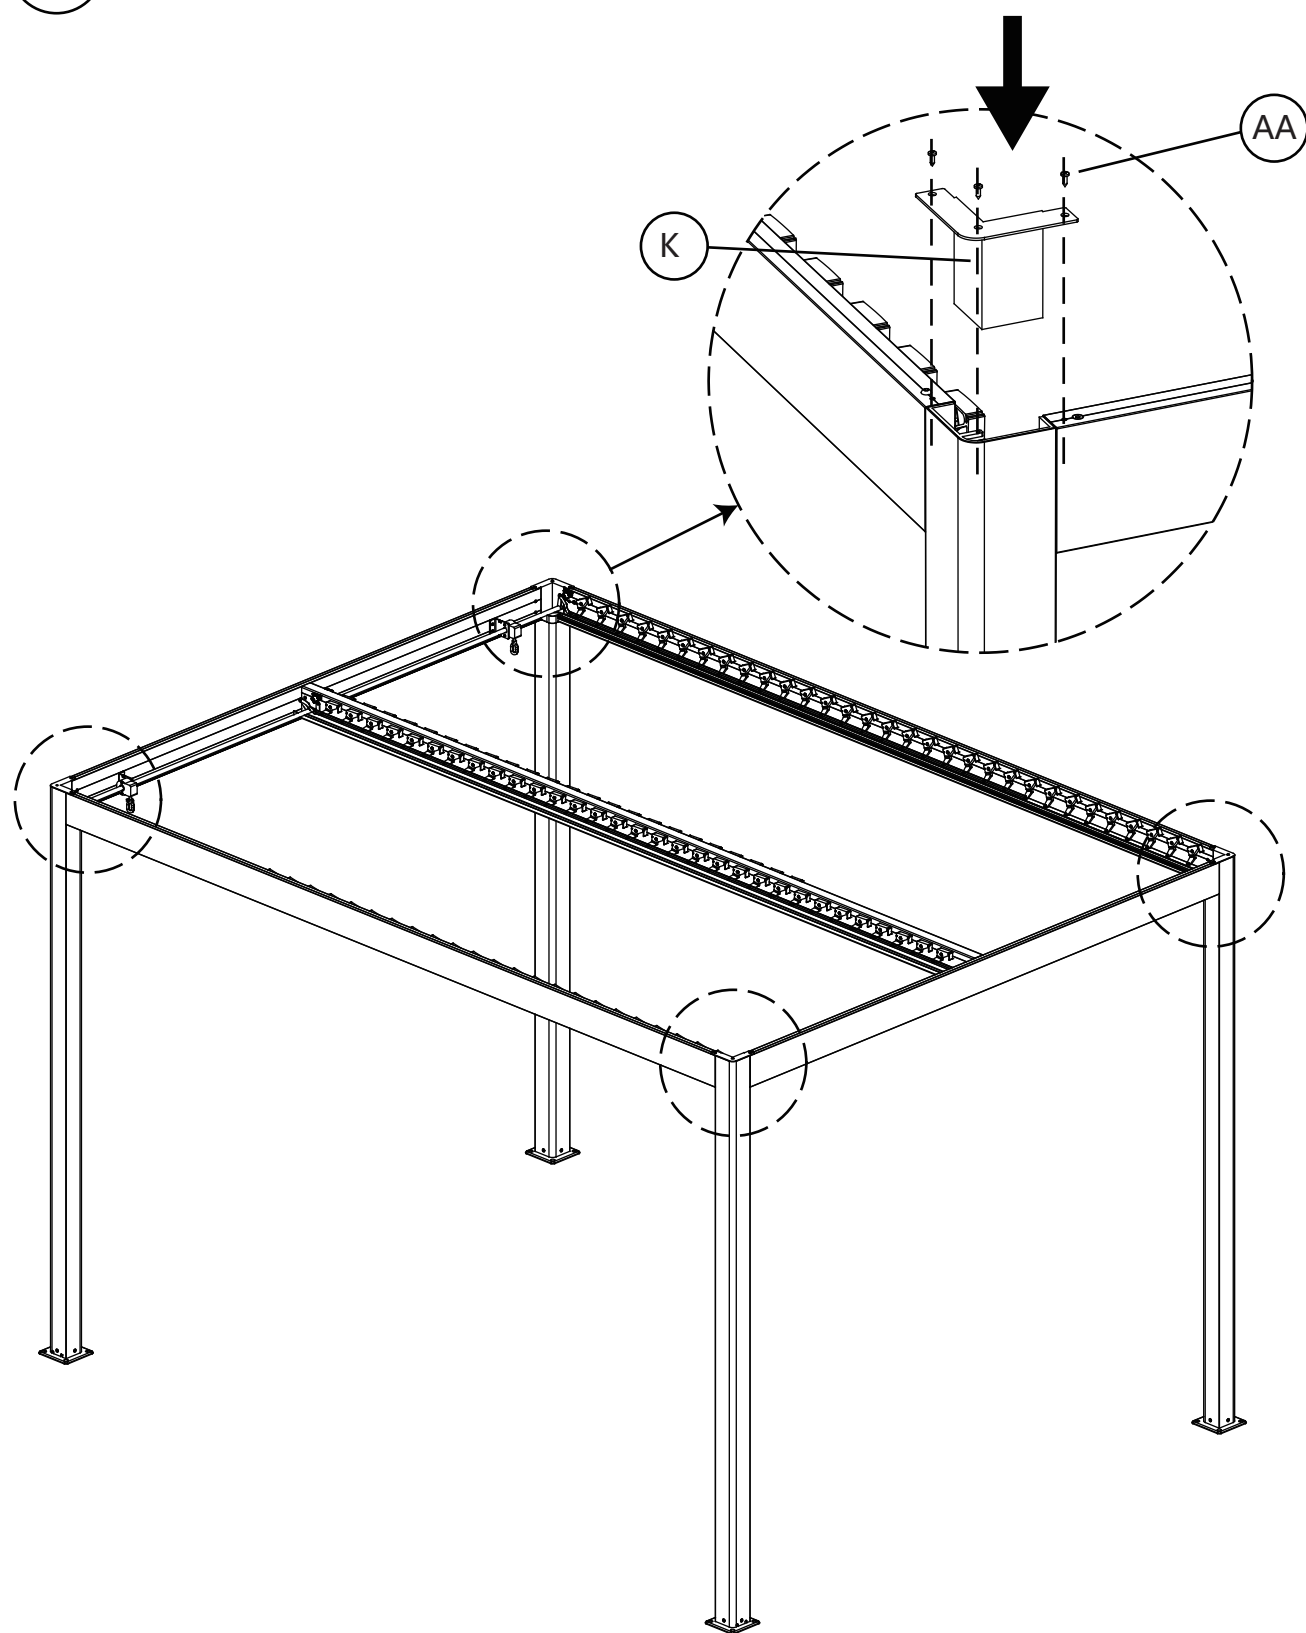


K



Tête de
colonne

x4


AA






M4x13



x12

13

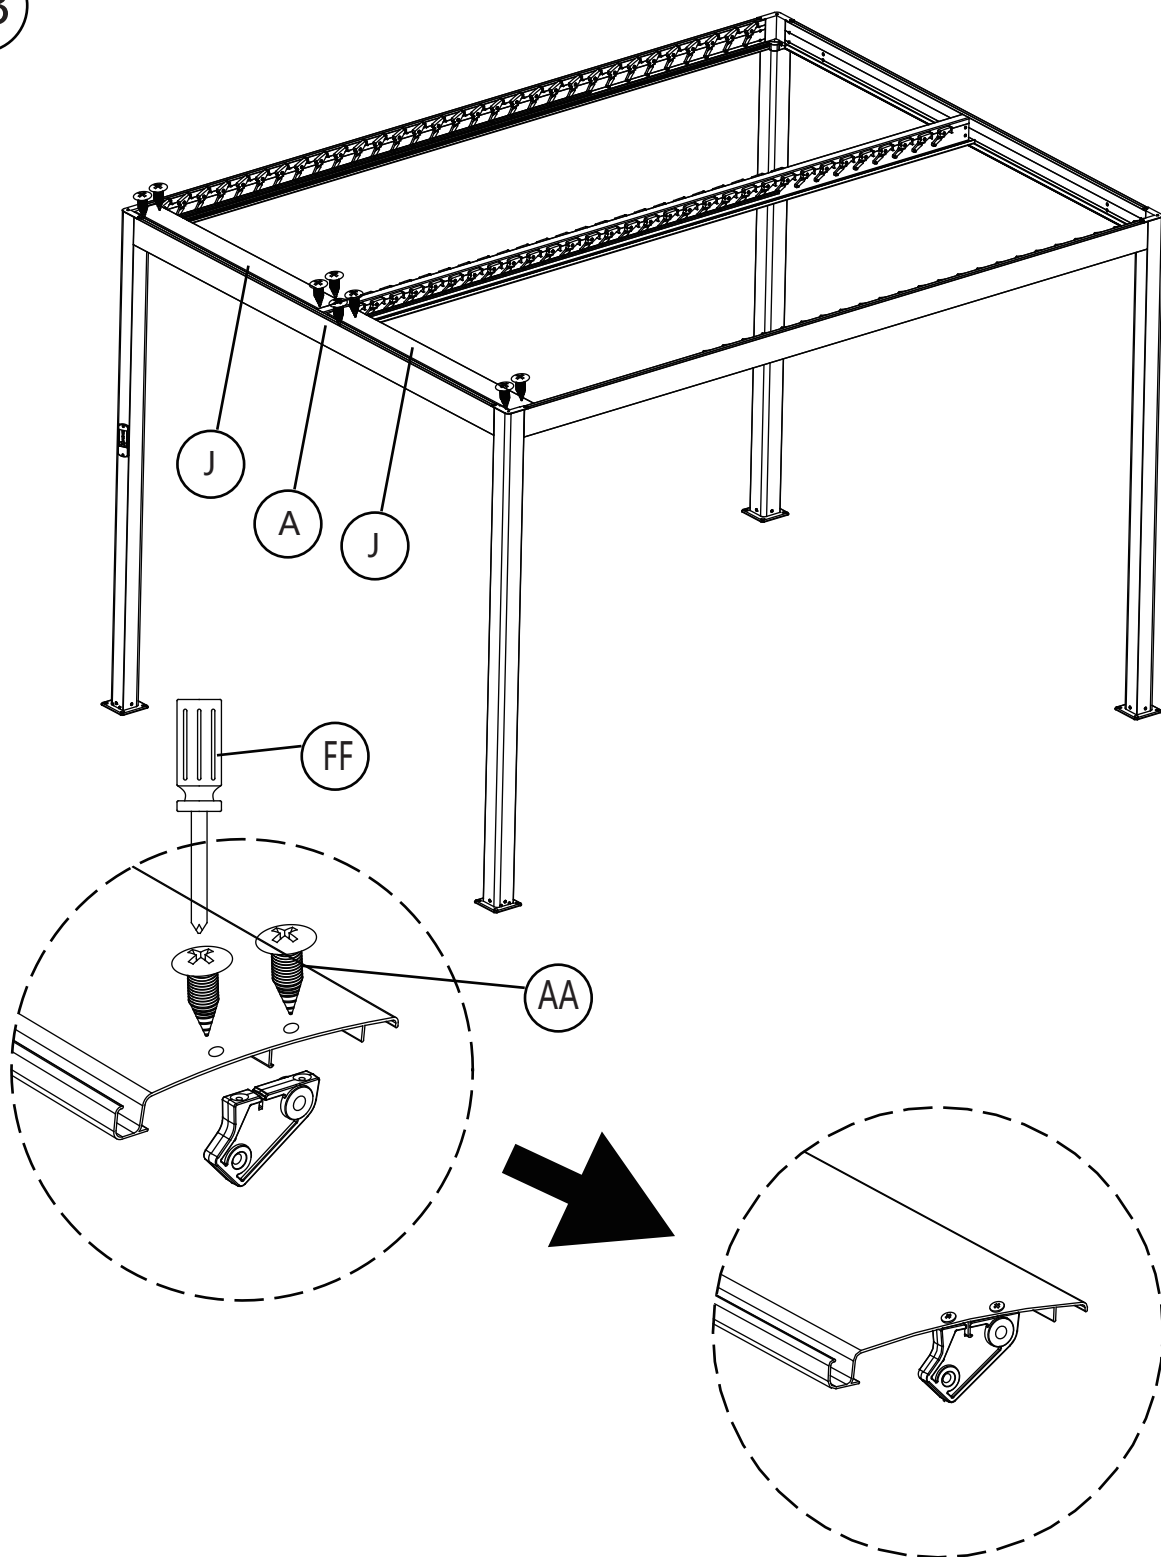


FF		\	x1	AA		M4x13	x8
J		Lame fixe	x2				

14




ÉTAPE 1



Avant d'installer les lames inclinables, il est nécessaire d'incliner les supports plastiques à l'aide de la turbine, pour faciliter la fixation des lames.

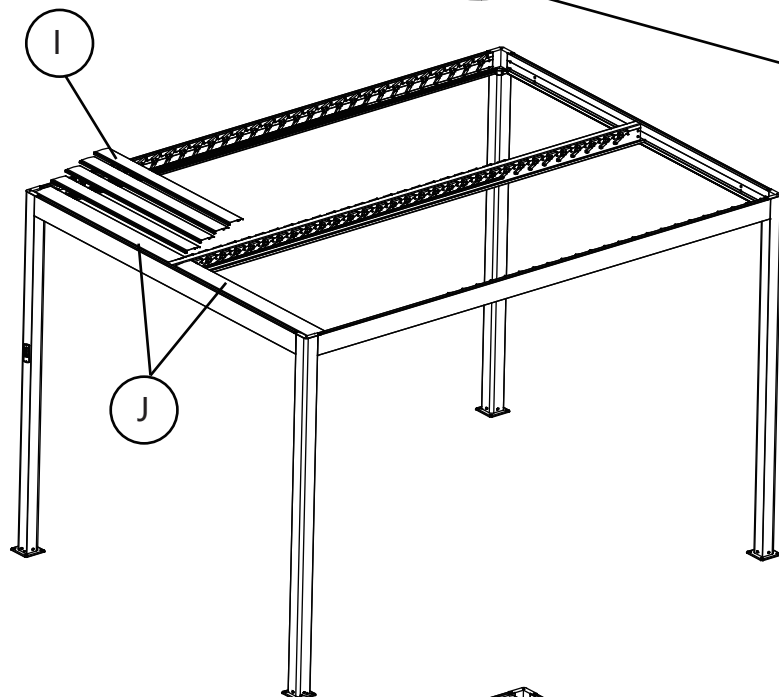

ÉTAPE 2

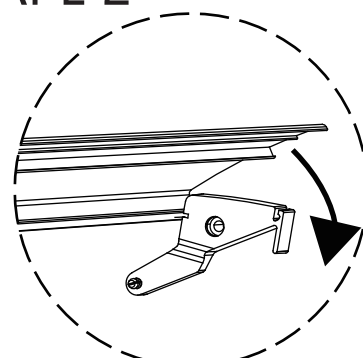

ÉTAPE 3

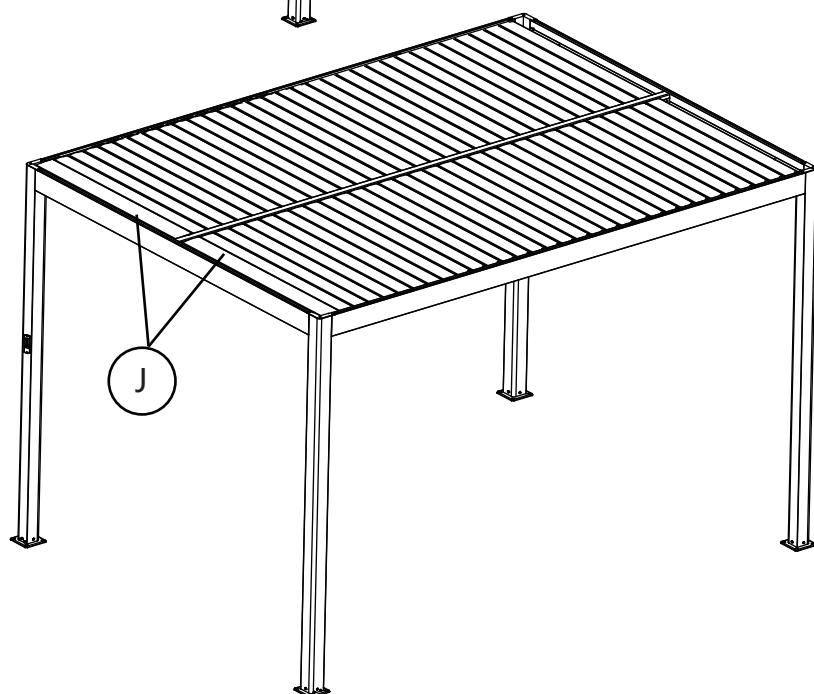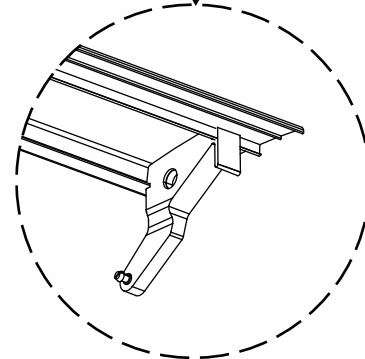


I




Lame
orientable

x64

15

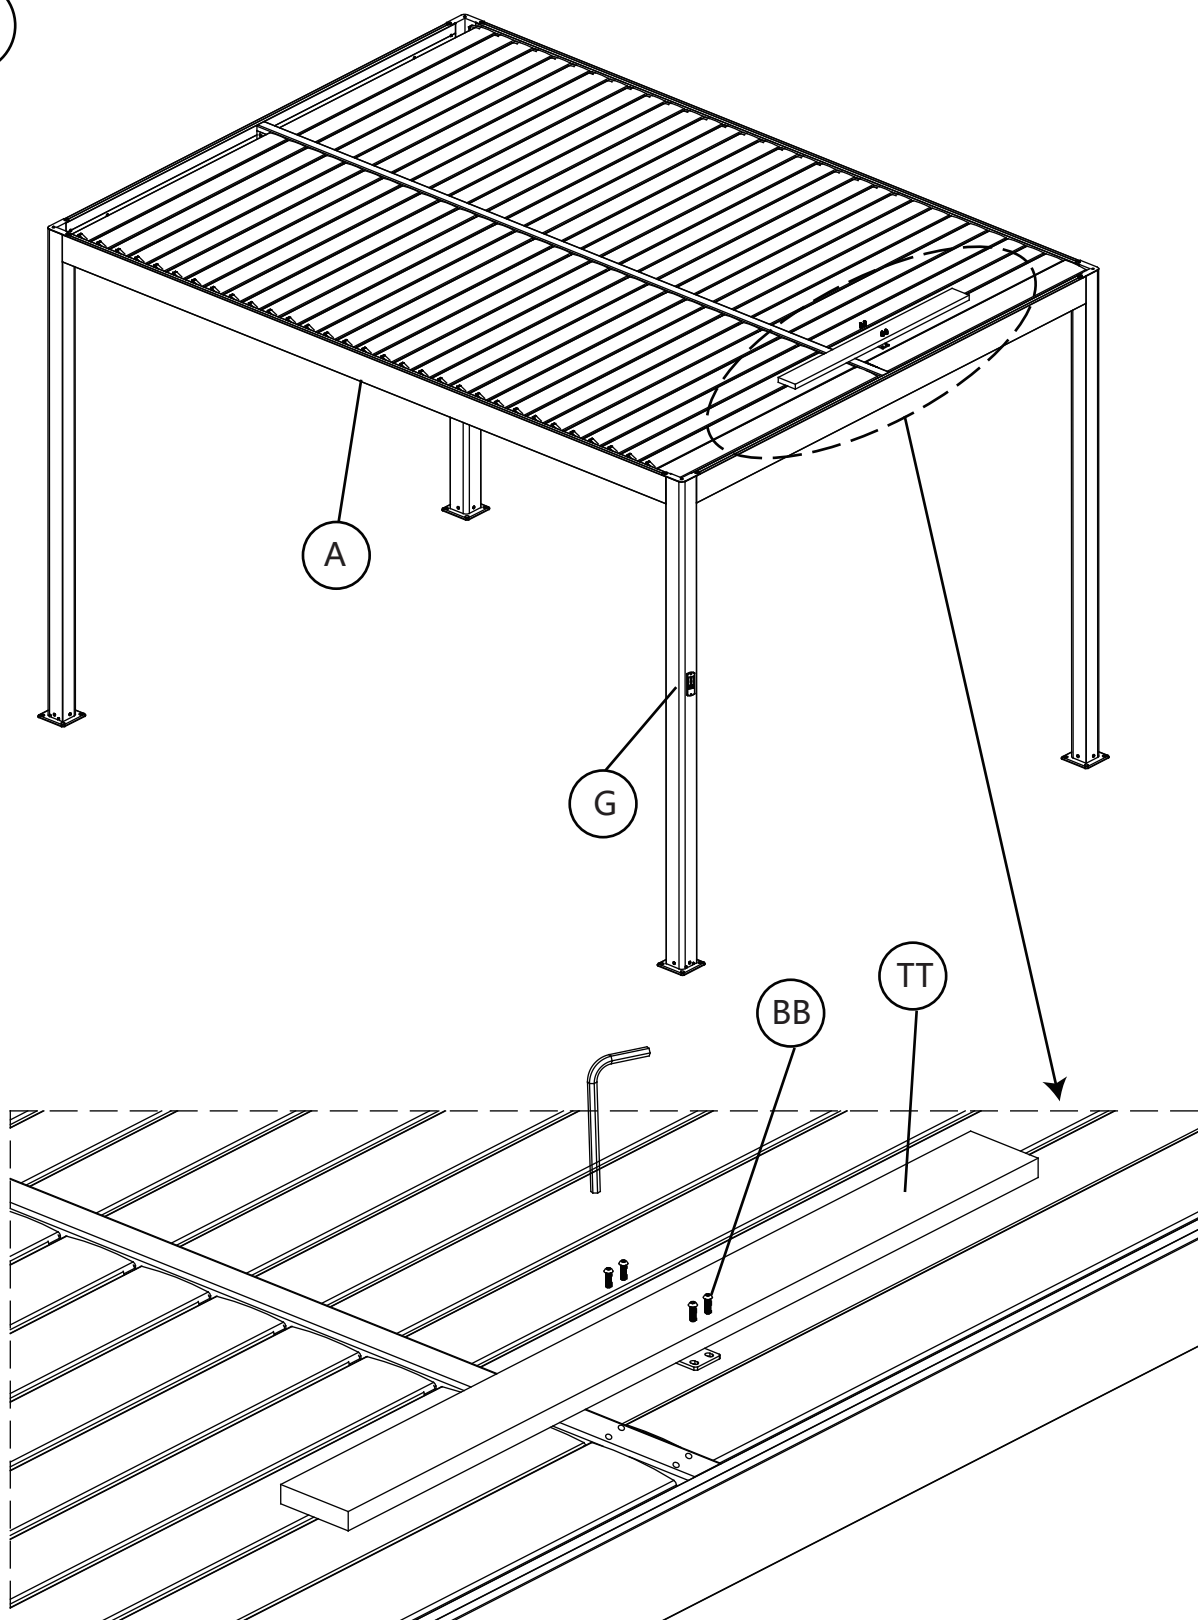


BB





M6x20

x4

16

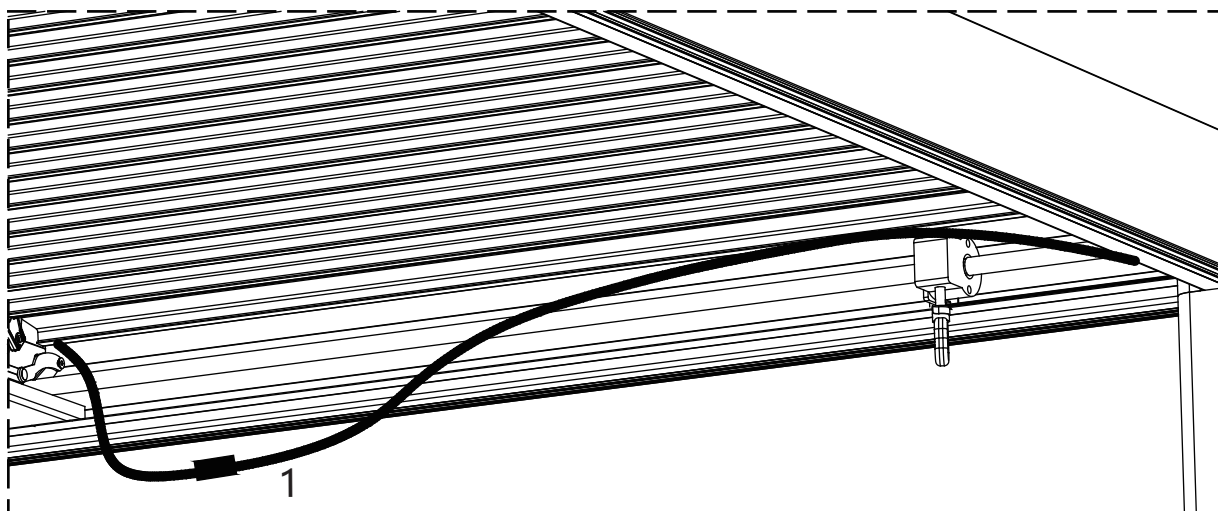


Remarque : la ligne 1
est pour la
connexion du
panneau solaire

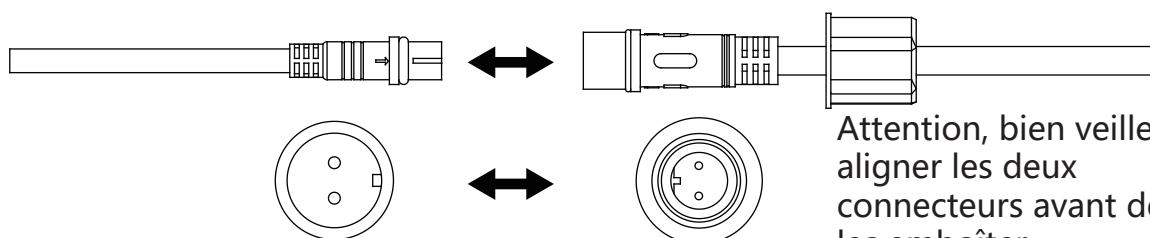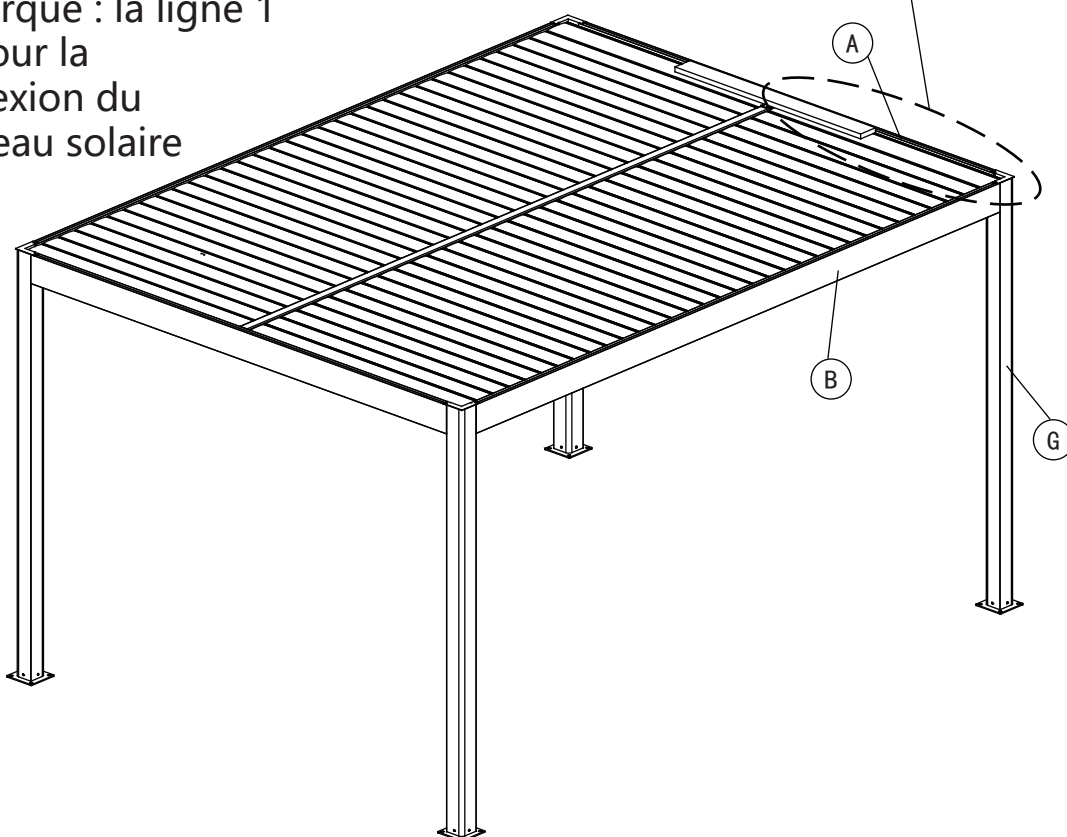

Attention, bien veiller à
aligner les deux
connecteurs avant de
les emboîter

17

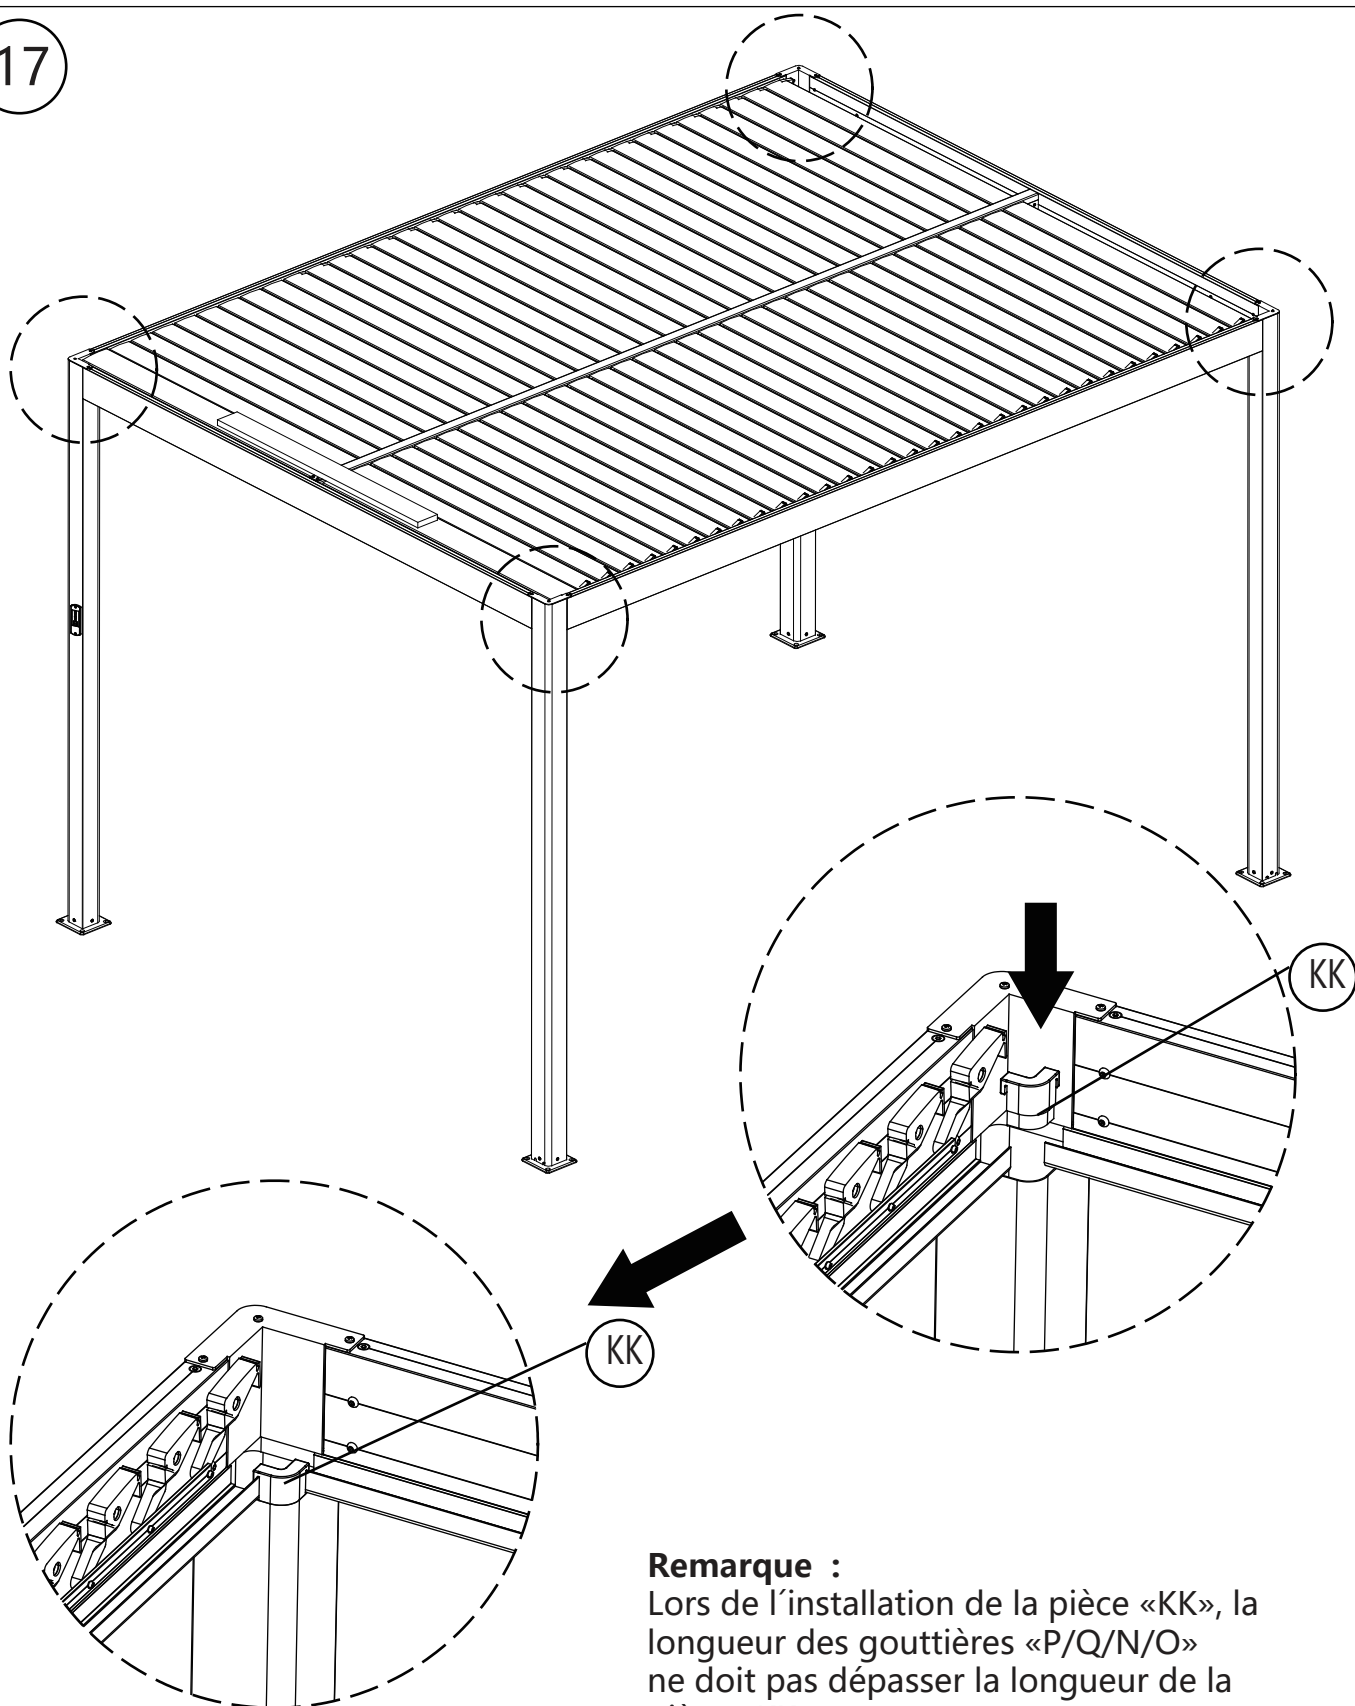

Remarque :
Lors de l'installation de la pièce «KK», la longueur des gouttières «P/Q/N/O» ne doit pas dépasser la longueur de la pièce «KK».


KK



\

x4

MANUEL D'UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

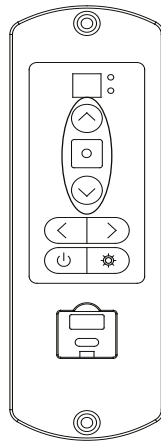

Merci d'avoir choisi nos produits !

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit, afin de fonctionner correctement et de prolonger la durée de vie. En particulier, assurez-vous de lire les précautions de sécurité avant utilisation. Après lecture, veuillez conserver cette instruction pour référence.

Précautions de sécurité

Veuillez apporter une grande attention lors du montage de la tonnelle, afin de ne pas endommager le produit et particulièrement les câbles. En cas d'endommagement, la garantie ne pourra s'exercer et toute intervention serait alors payante.

La tonnelle doit être montée sur une surface parfaitement plane afin de ne pas affecter le bon fonctionnement des lames et des rideaux déroulants.

Veuillez ne pas mettre le produit au feu, le presser ou le percer.

Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur de ce produit. Veuillez ne pas démonter ou tenter de réparer soi-même. En cas de panne, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur : sav@terria.fr Veuillez ne pas utiliser d'adaptateurs non qualifiés pour charger ce produit.

Veuillez le charger avant utilisation.

Si la coque du produit présente des changements, une décoloration ou une odeur, veuillez cesser de l'utiliser.


Les taches sur la surface du produit peuvent être essuyées avec de l'eau propre et un chiffon humide.

Merci de ne pas utiliser n'importe quel solvant.


Le boîtier de commande contient 9 batteries lithium-ion rechargeables (type 3.7V), afin de protéger l'environnement, veuillez recycler conformément aux lois locales en vigueur.

Nous recommandons de retirer la batterie de la tonnelle pour la période hivernale et de la stocker dans un endroit chaud. Il est préférable d'effectuer une charge complète de celle-ci avant son entreposage.


PANNEAU DE CONTROLE / BATTERIE

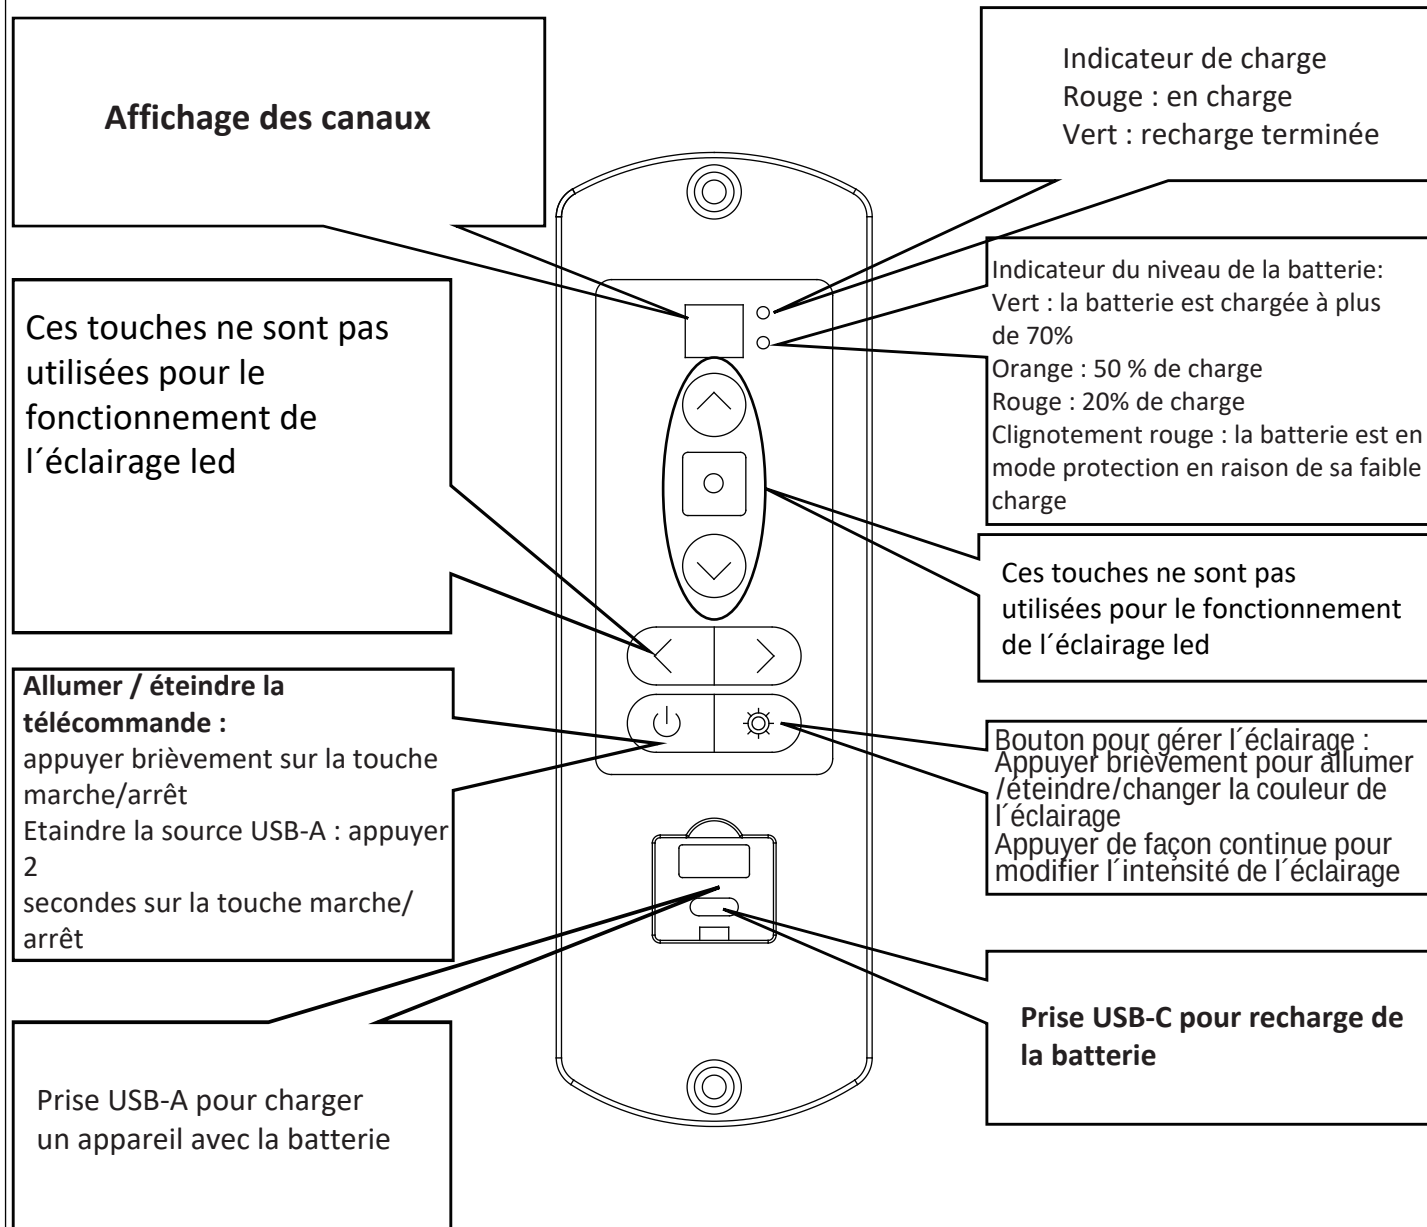

TELECOMMANDE

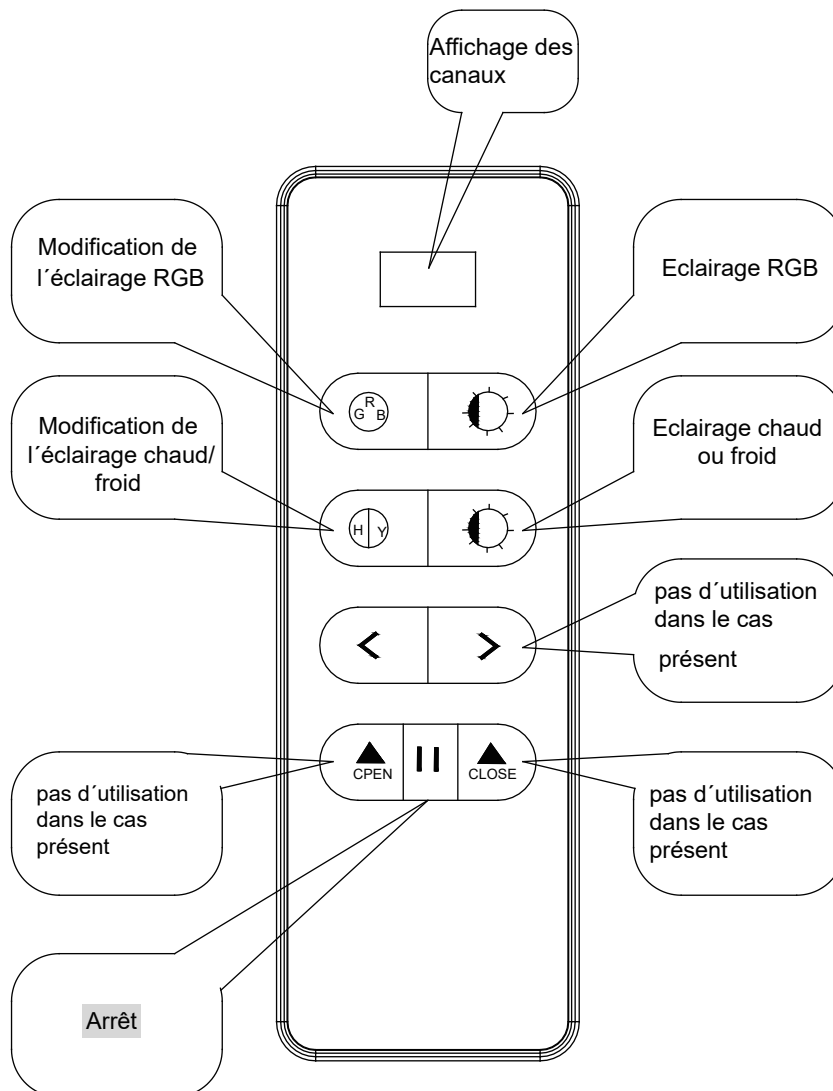


18

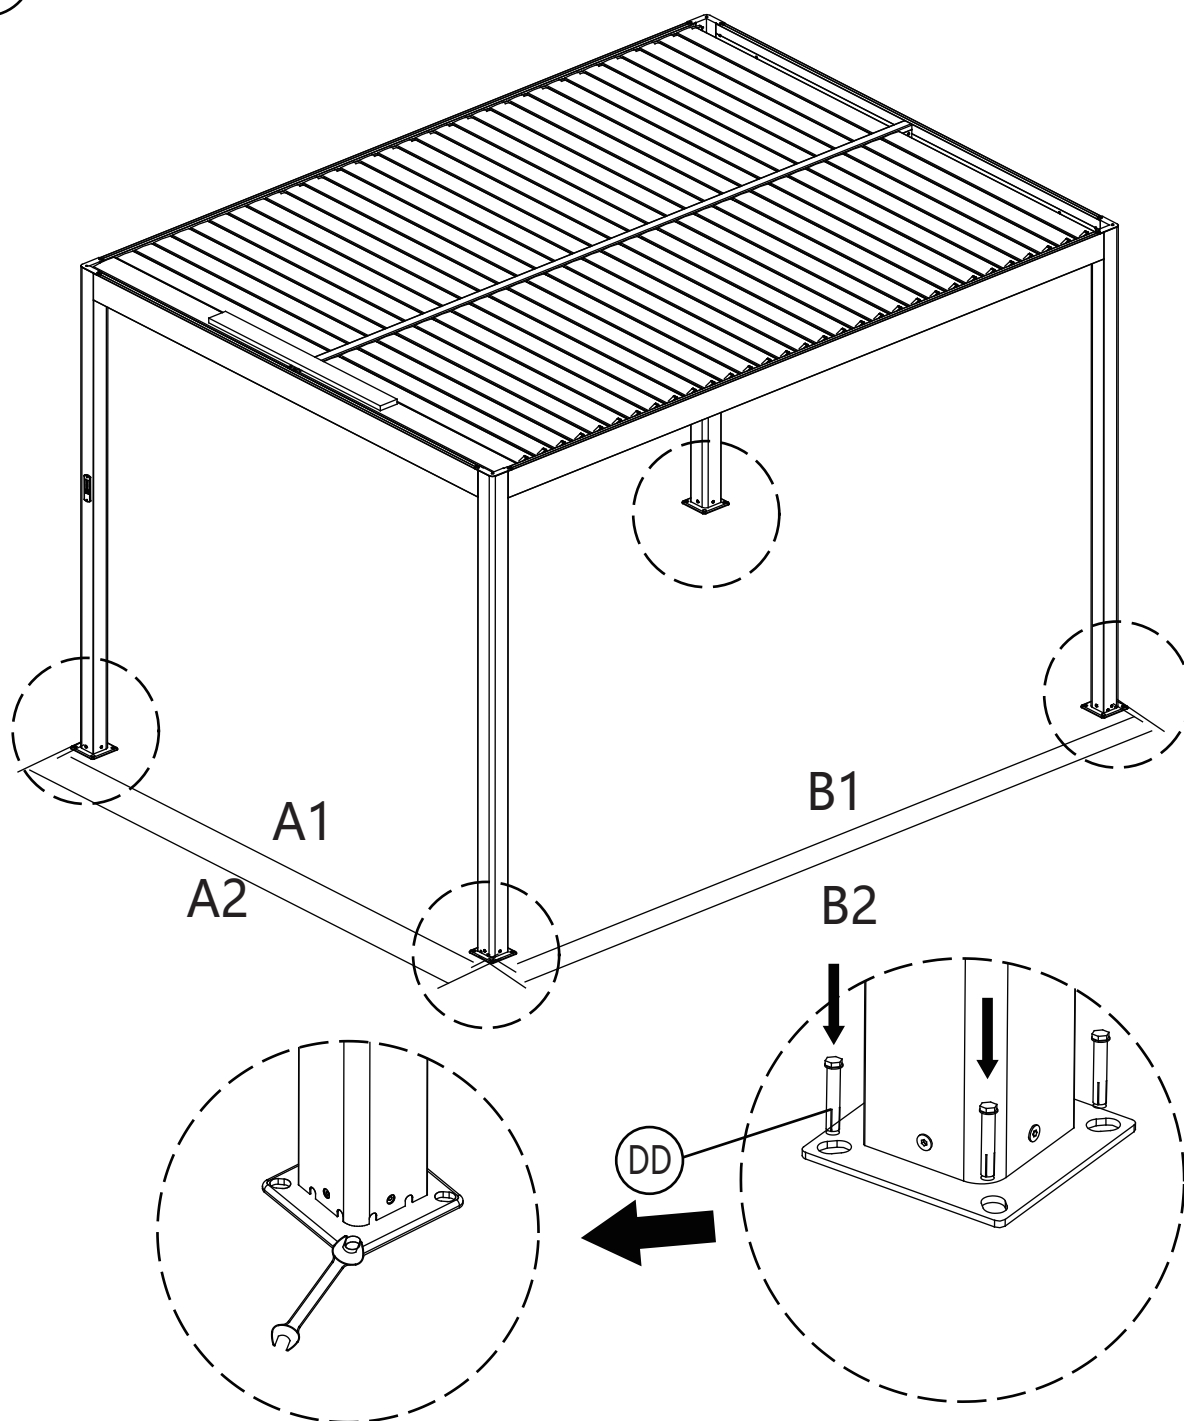

size	A1	A2	B1	B2
3x4m	2887mm	2947mm	3860mm	3920mm

DD



M10x100

x16


Si des accessoires doivent être installés (rideaux déroulants par exemple), veuillez réaliser cette opération après l'installation de ceux-ci.

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A : STORE DÉROULANT



DVTO073

DVTO074

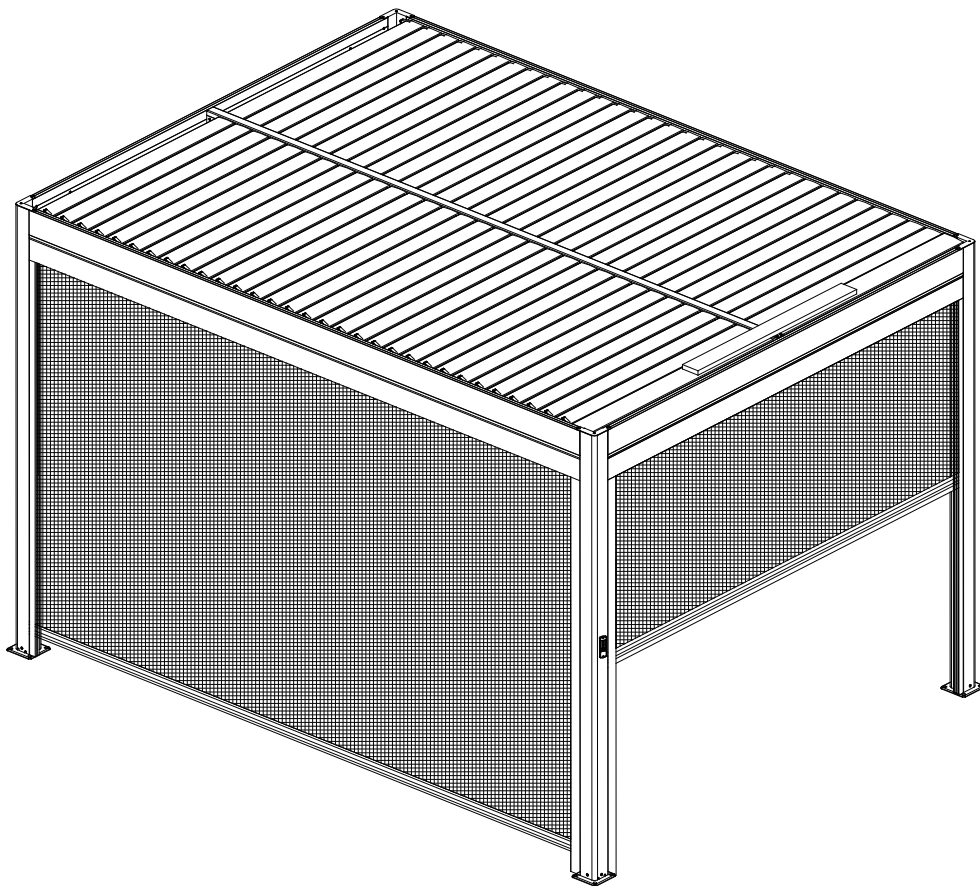


ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A:STORE DÉROULANT

REPÈRE	DESCRIPTION	QTE	PIÈCES
3M/4M		1	Store déroulant
L/R		2	Rail du store roulant
PP	 L3	1	
QQ	 ST3,9x16	8	
RR	 Cache vis	8	
SS	 M4x25	8	

19

ÉTAPE 1 Démontage du rail du store déroulant


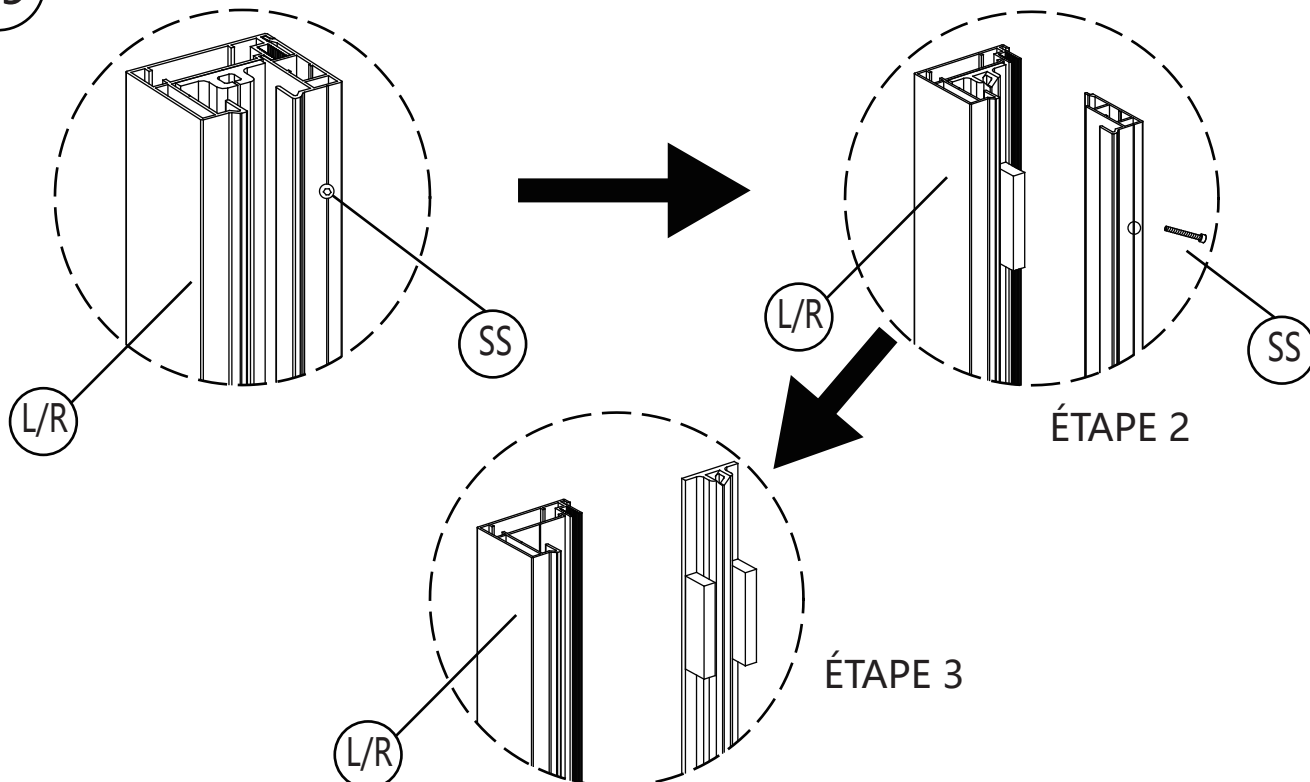


ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION A:STORE DÉROULANT

20

Insérer le rail arrière vers le bas

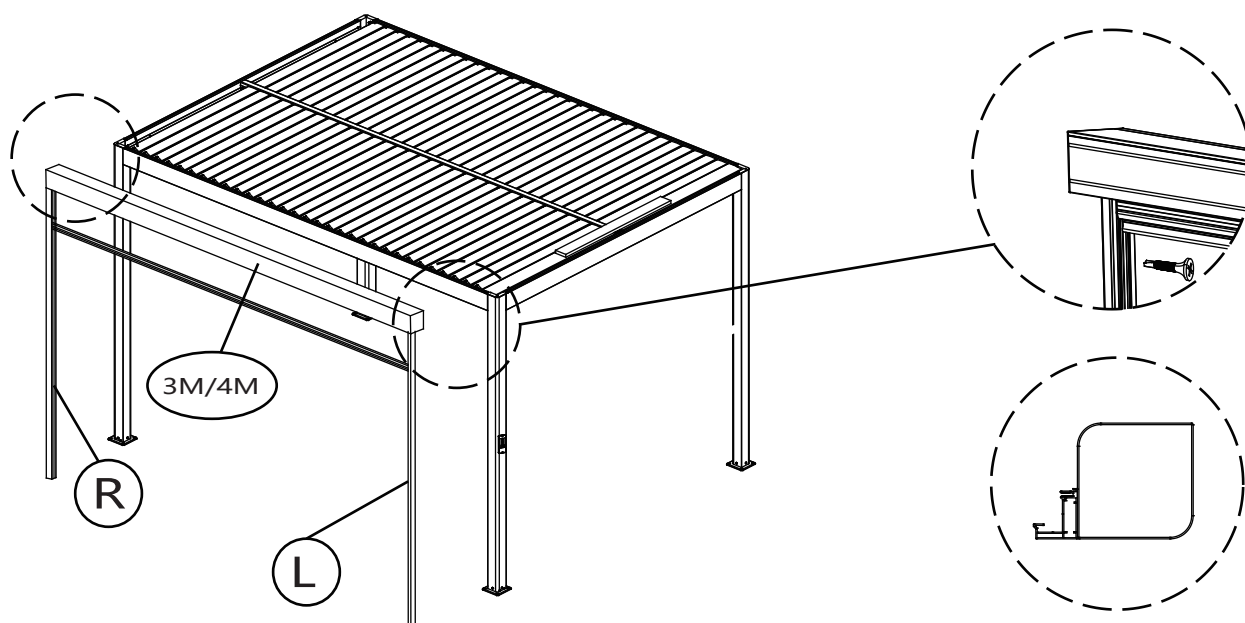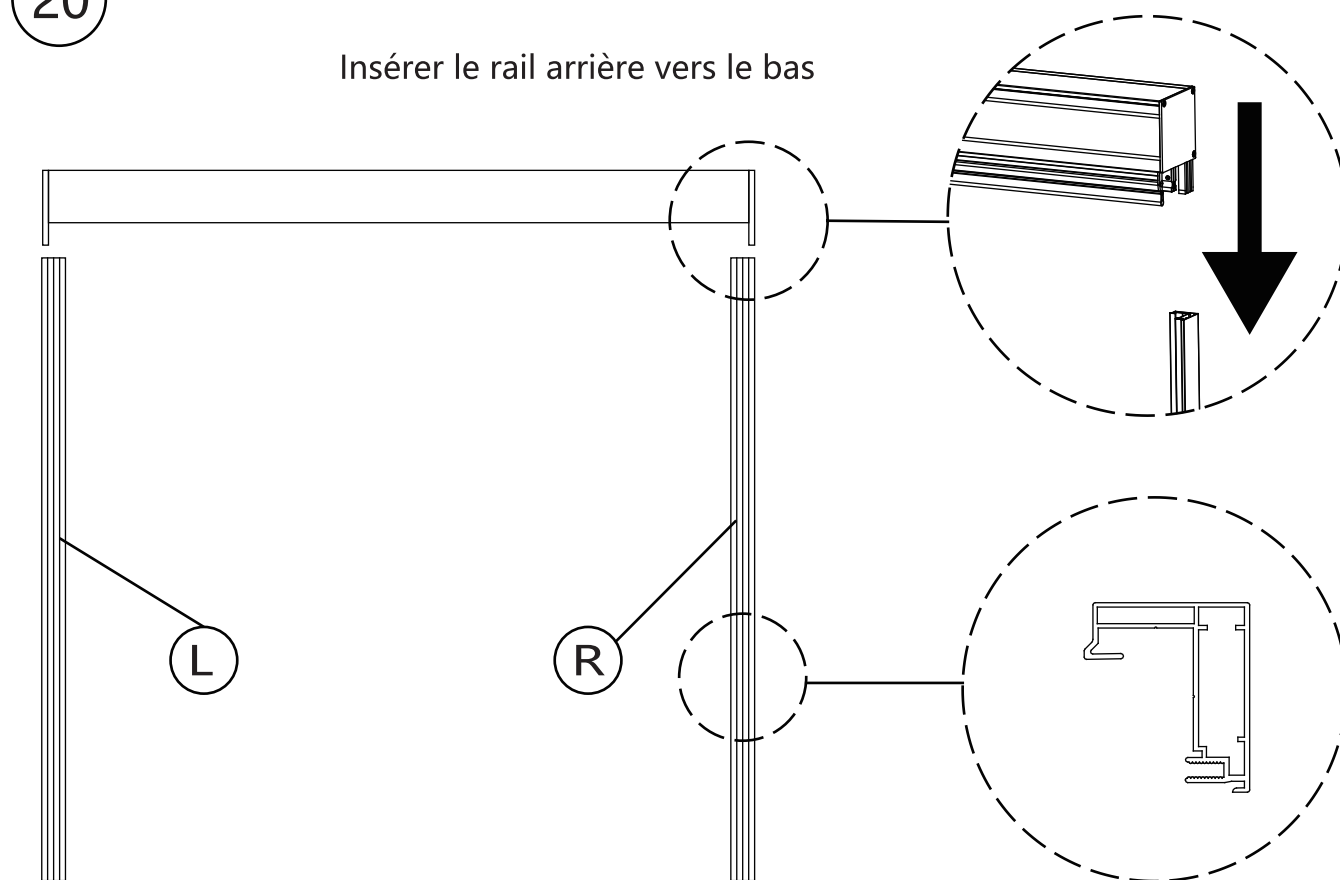

Le rail de rideau « L/R » doit être installé à l'extérieur du poteau de support plat

QQ






ST3,9x16


x8

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION OPTION A: STORE DÉROULANT


21

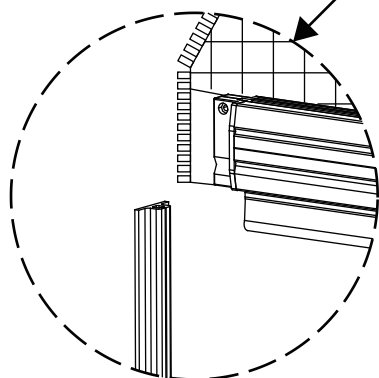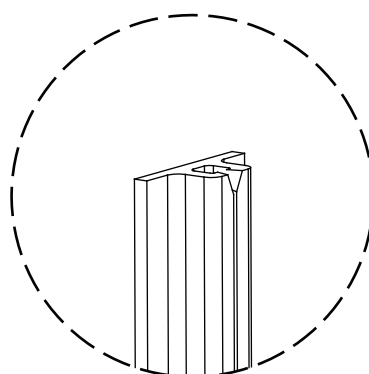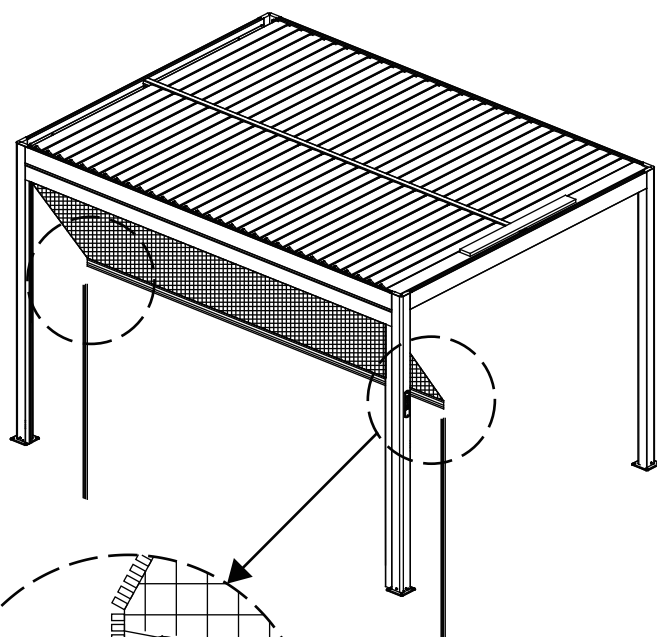

Installer le rail intérieur


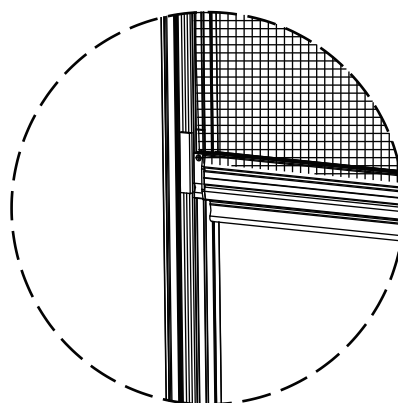


Installer le rail intérieur dans le rail arrière

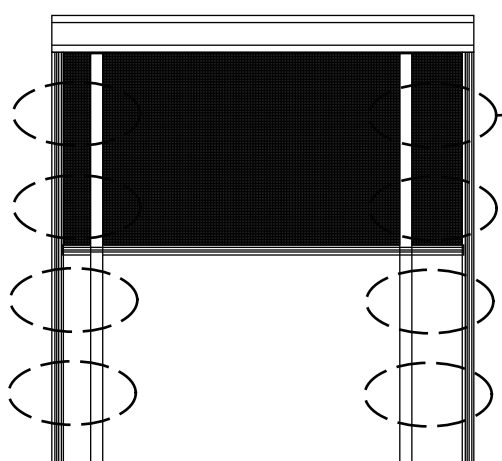

Couvrir le rail avant

Serrer les vis
et fixer le
cache vis

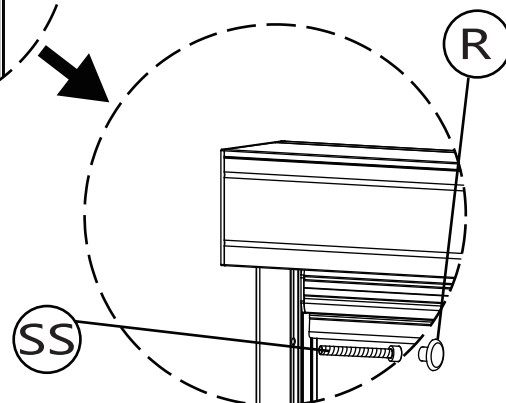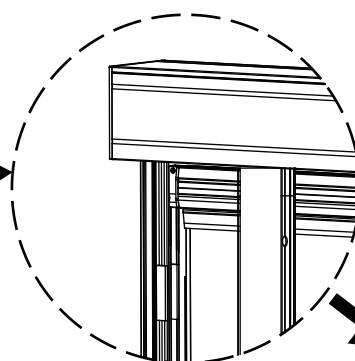


RR



Cache vis

x8

SS




M4x25

x8


ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B : LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x400 CM

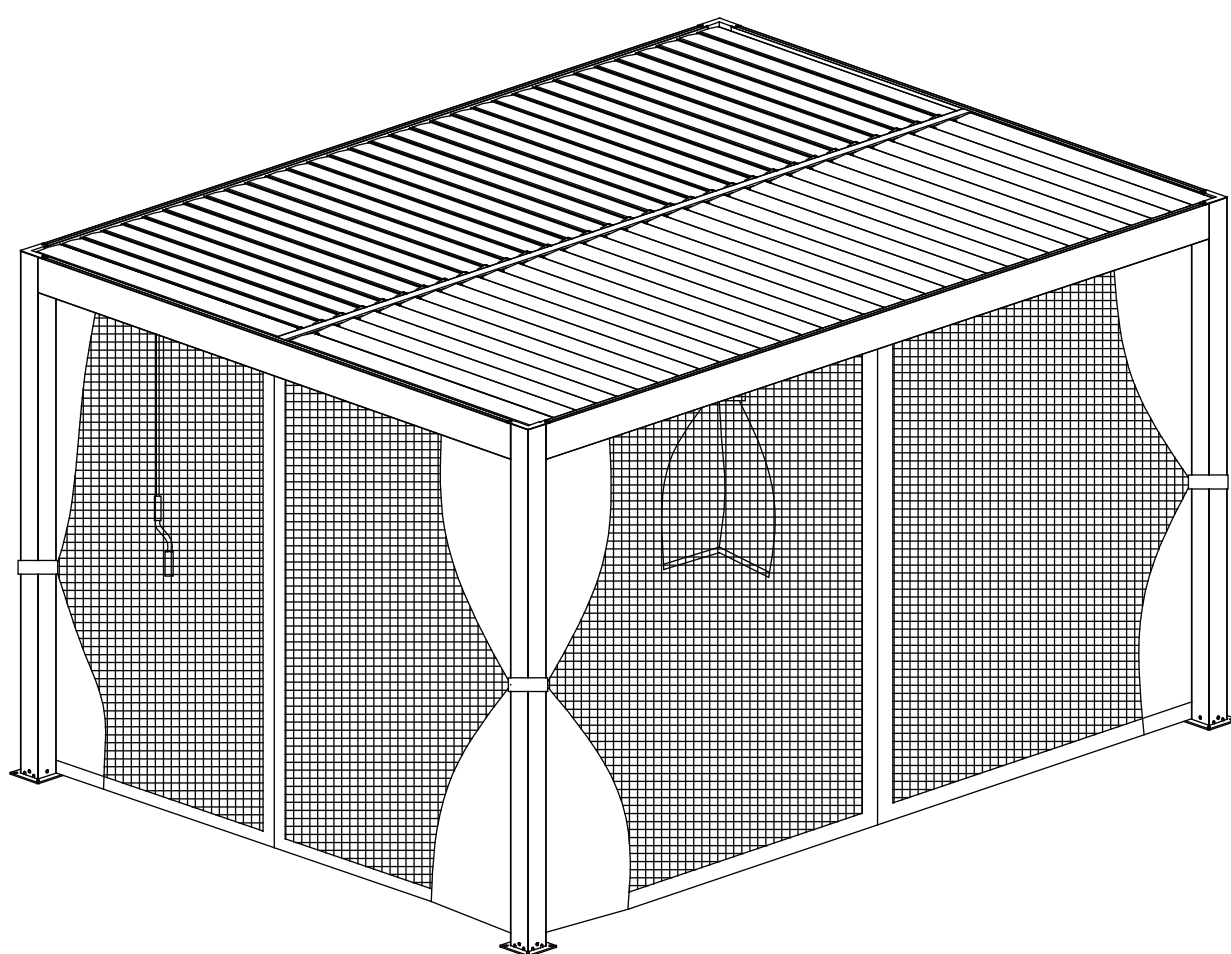





ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B: LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x400 CM



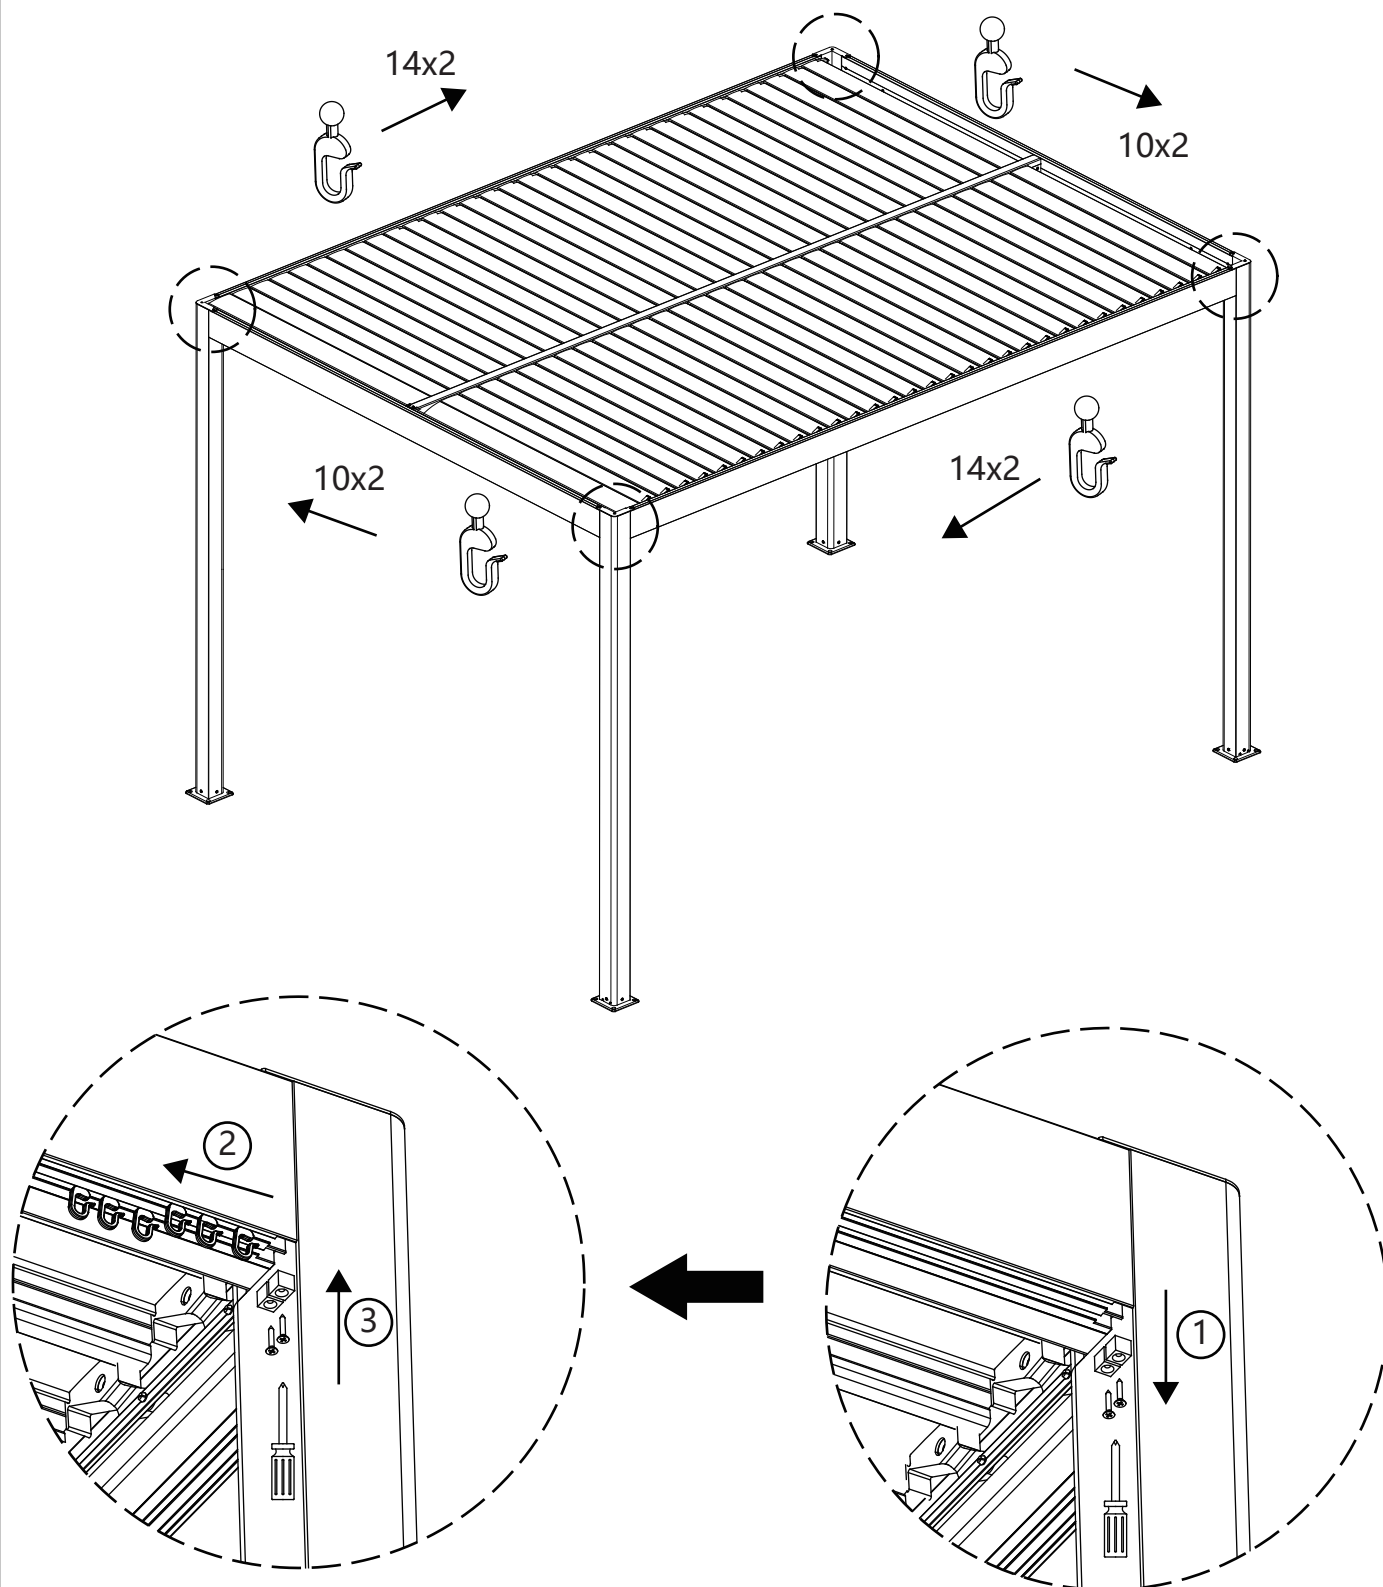


Crochet

x96

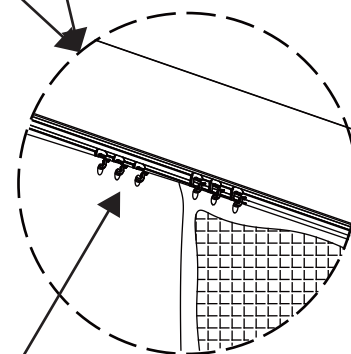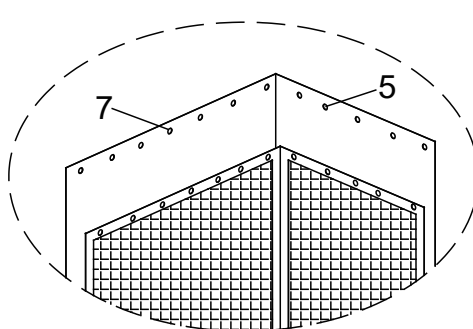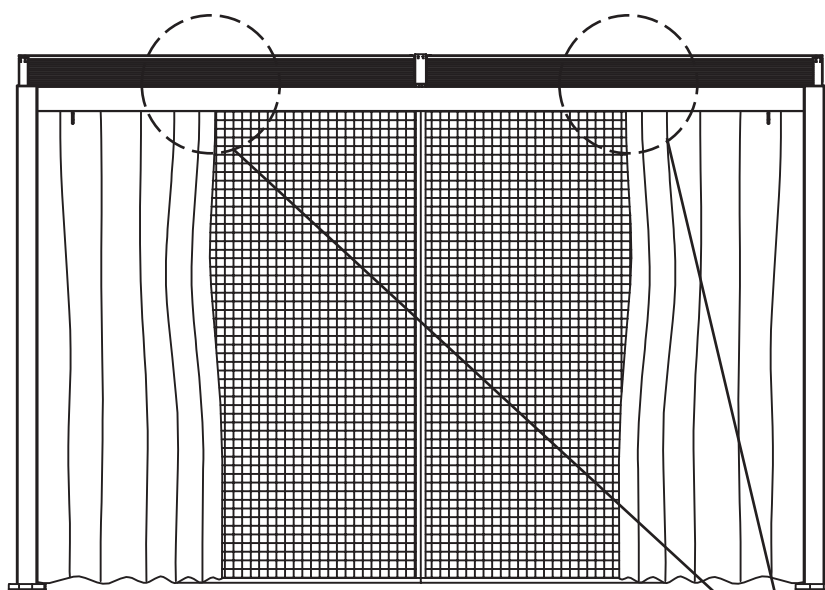


Accrocher les rideaux aux
crochets

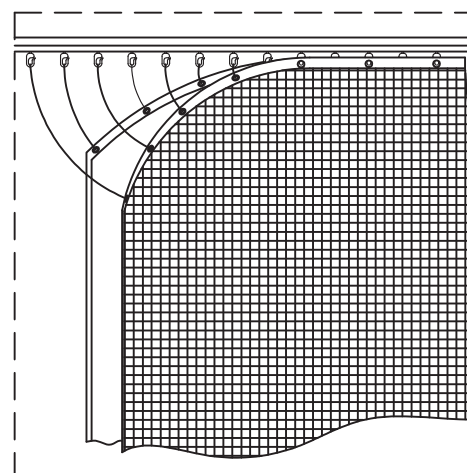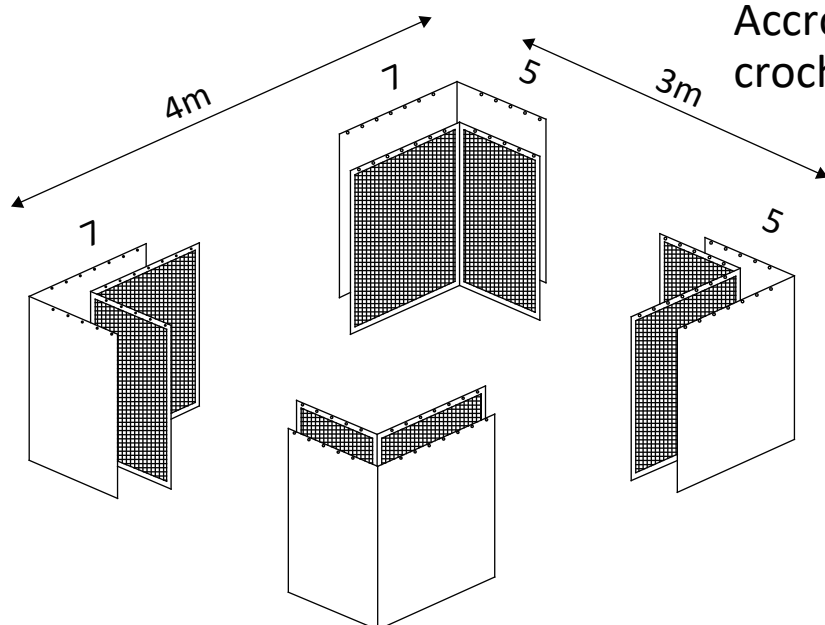

EN OPTION
RIDEAUX

x4



EN OPTION
MOUSTIQUAIRES x4

ACCESSOIRES VENDUS EN OPTION

OPTION B: LOT DE RIDEAUX ET MOUSTIQUAIRES 300x400 CM

