
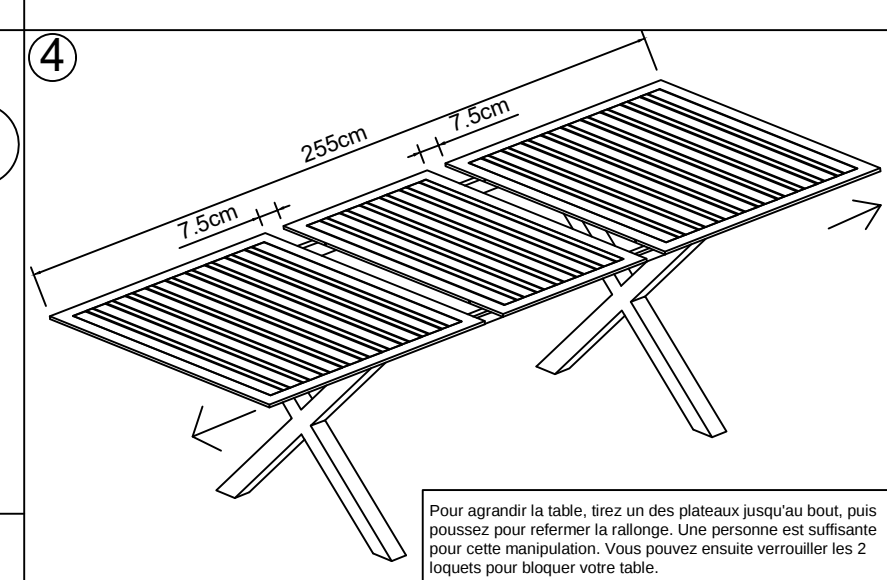
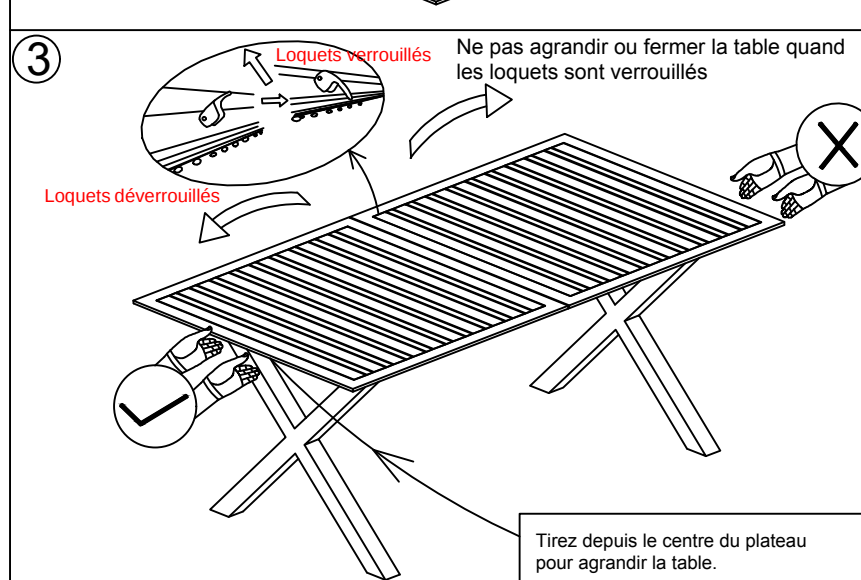
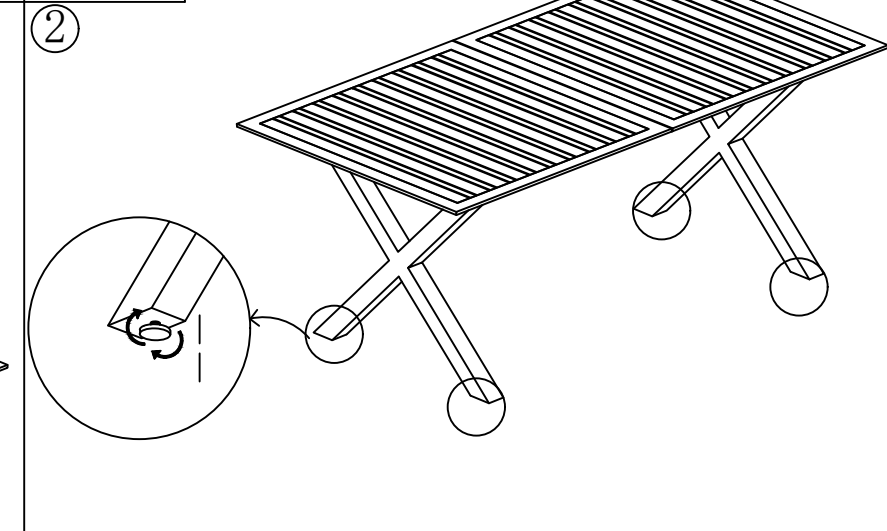
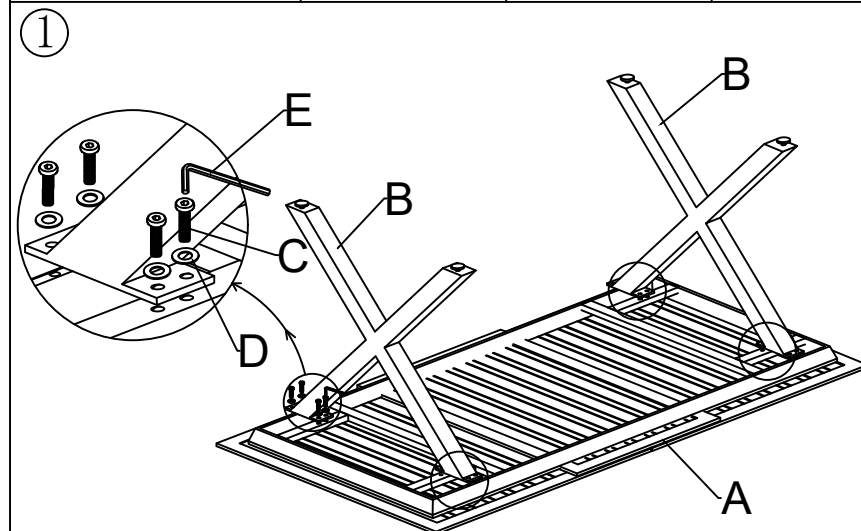



FLORIDE-TB240-ALU-Q

Attention


- (1) Ne pas serrer complètement les vis tant qu'elles n'ont pas été toutes installées, auquel cas certaines pourraient ne pas être alignées avec les trous.
- (2) Si cette situation se produit lors du montage, veuillez desserrer les vis qui ont été serrées, puis vous assurer que toutes les vis sont alignées avec tous les trous.
- (3) Si la table est bancale après l'installation, ajustez la hauteur des tampons de pieds en les vissant ou les dévissant selon le besoin.

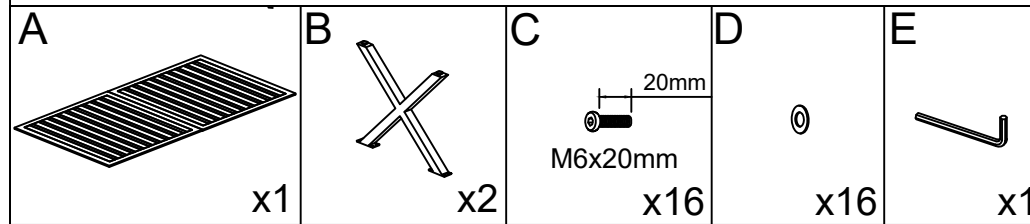

⑤

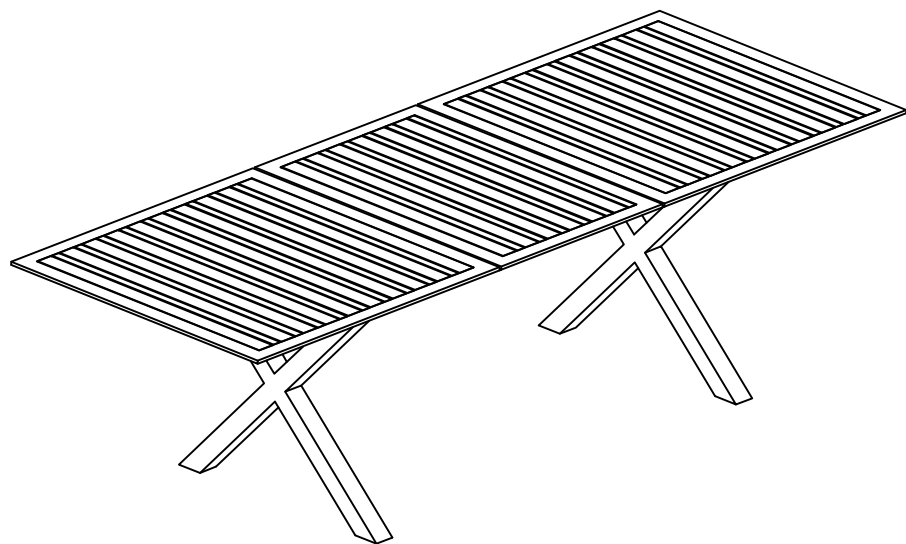


⑥

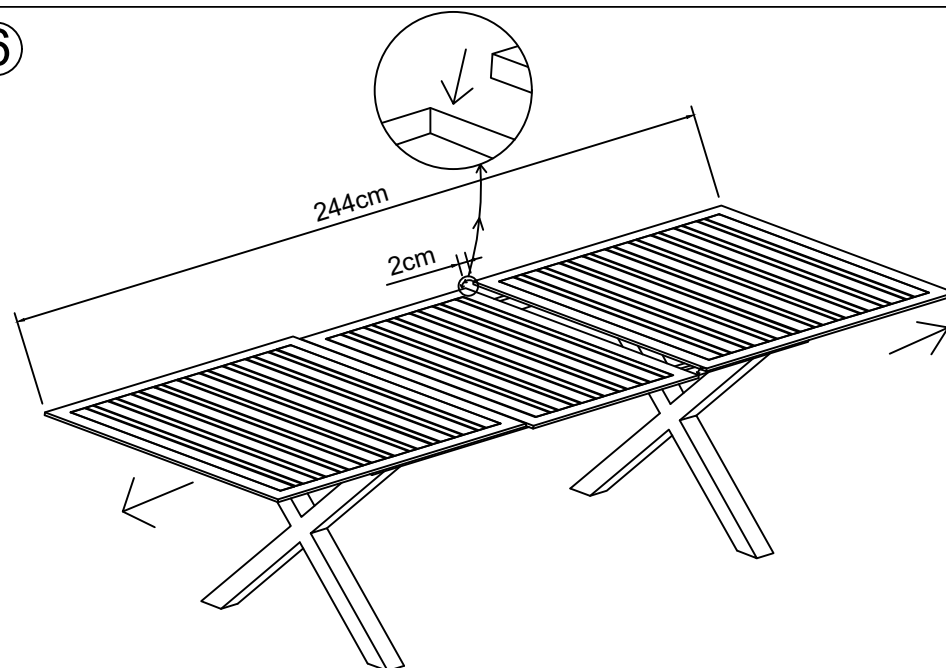

Pour ranger la rallonge, tirez un des plateaux sur quelques centimètres (vous sentirez alors le plateau central commencer à redescendre), puis poussez pour refermer la rallonge.
Une personne est suffisante pour cette manipulation.
Vous pouvez ensuite verrouiller les 2 loquets pour bloquer votre table.

⑦

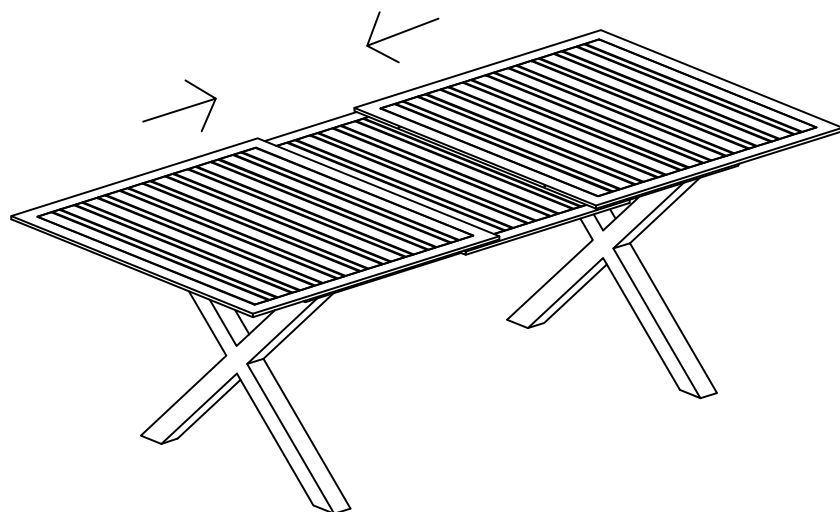

⑧

