


# NOTICE DE MONTAGE

Deux portes coulissantes en  
polycarbonate pour tonnelle Lilas





DVTO088 DVTO113 DVTO114

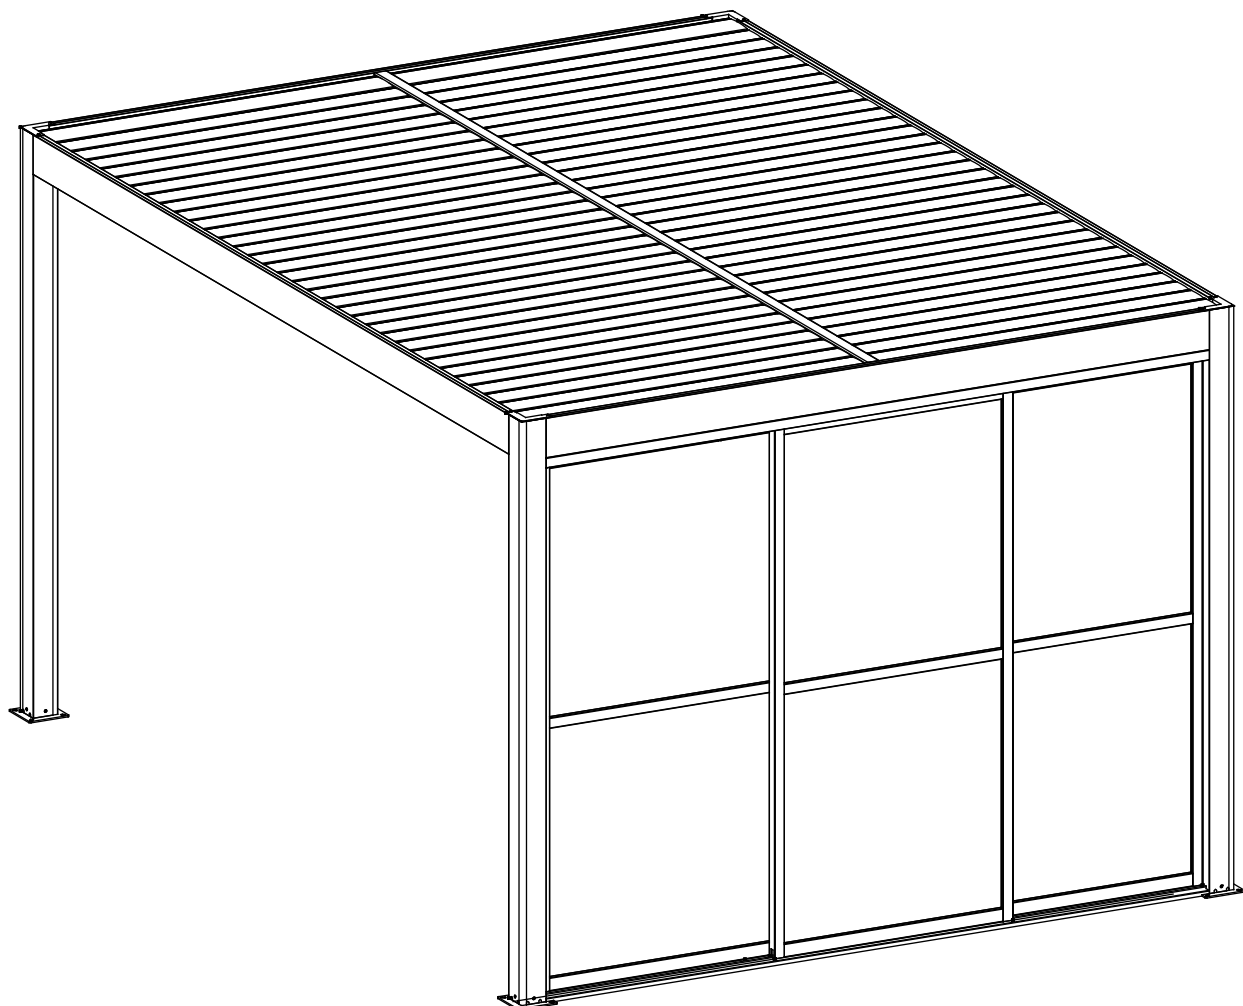


Usage domestique uniquement - A monter soi-même

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Importateur : Terria s.a.r.l. • 18 rue de Miraumont • 62116 Puisieux • France • E-mail : sav@terria.fr

| REPÈRE | DESCRIPTION                                                                                                                                                                               | QTE | PIÈCES                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| A      |                                                                                                          | 1   | Rail inférieur à double rainure      |
| B      |                                                                                                          |     | Rail supérieur à double rainure      |
| C      |                                                                                                          | 1   | Plaque de fixation de rail inférieur |
| D      |                                                                                                          | 1   | Porte coulissante                    |
| F      |  ST3,9x38                                                                                              | 10  |                                      |
| G      |  ST4,9x60<br> 10x50 | 10  |                                      |
| H      |  L 5                                                                                                   | 1   |                                      |

## Étape 1

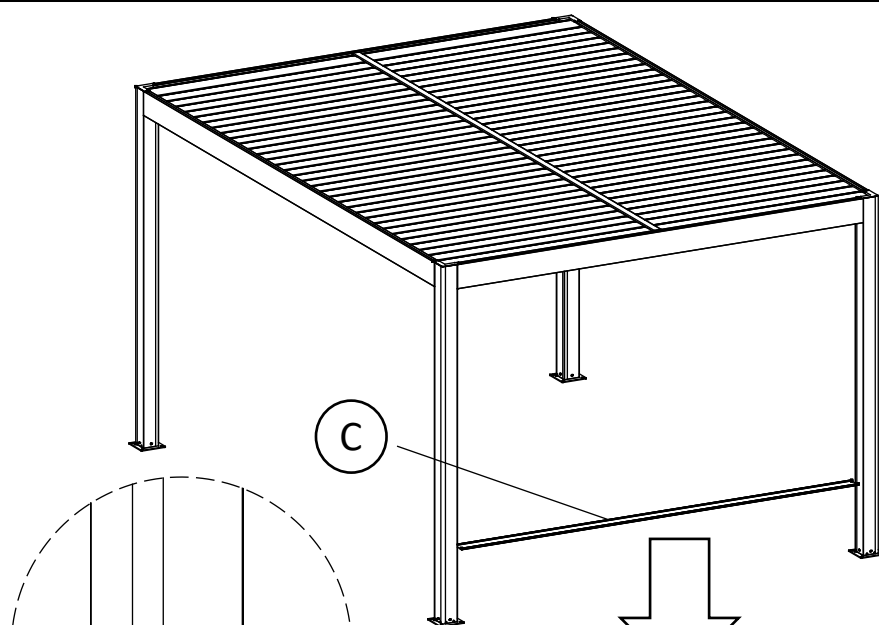


Ligne droite/parallèle


Les extrémités gauche et droite du rail sont supportées par la plaque de la base des pieds. Le côté extérieur A du rail doit être placé au niveau du côté extérieur des pieds.

Si la surface en-dessous du rail n'est pas plate, veuillez solutionner les écarts de niveau d'une des façons reprises ci-dessous.

## Étape 2

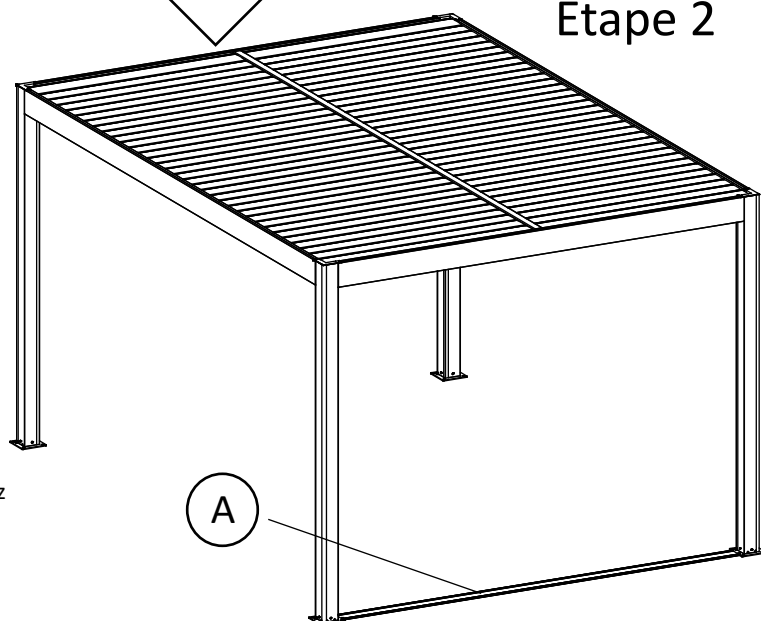


Vis auto-taraudeuses ou auto-perforantes




Panneau de bois/plaques de plâtre

Vis d'expansion

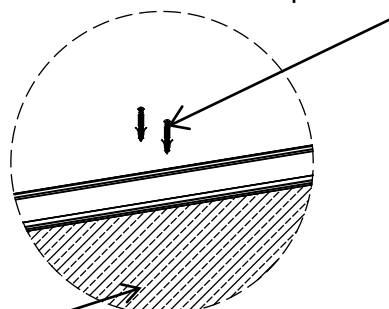



Ciment

Colle ou silicone






Carrelage

## Étape 1

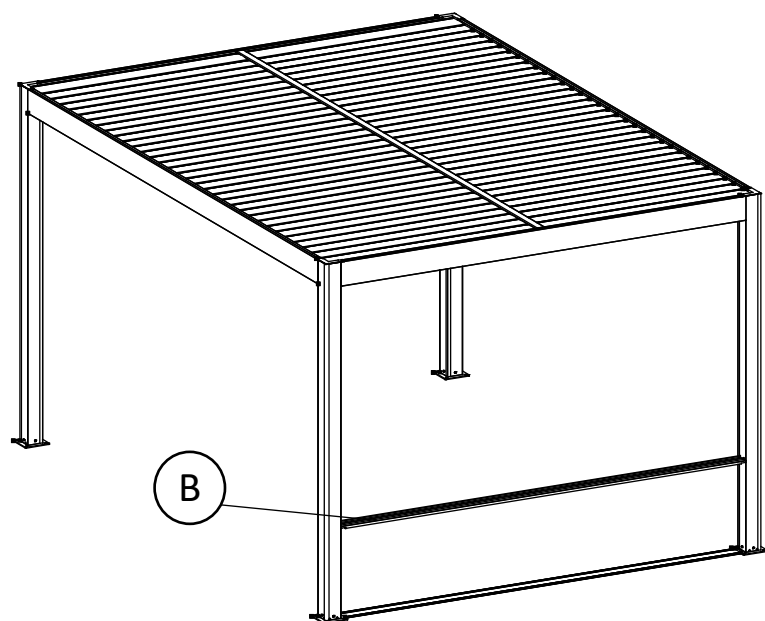


## Étape 2

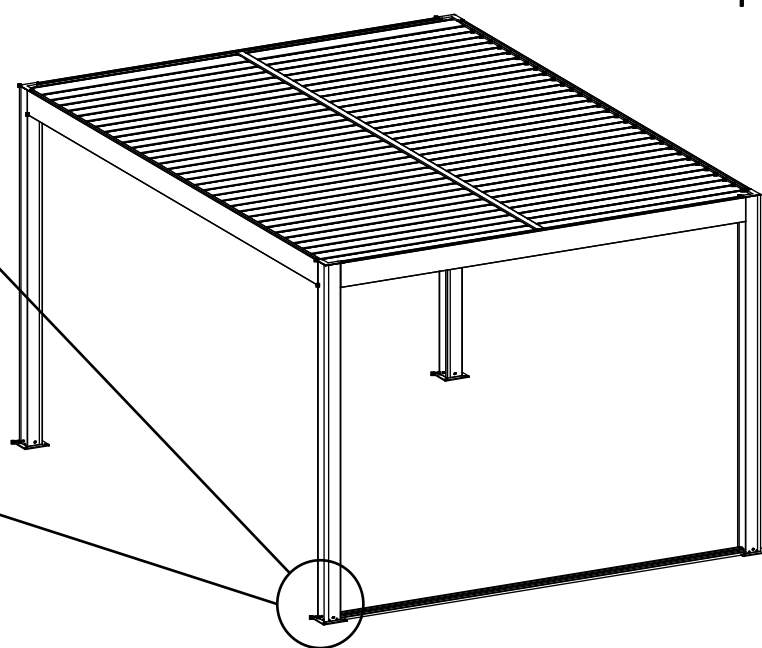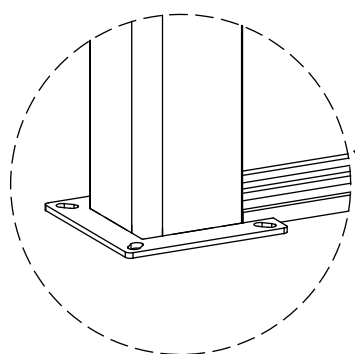



Remarque :

Le rail doit être tourné vers l'extérieur comme indiqué sur le plan et aligné avec la partie extérieure de la tonnelle.

Étape 1


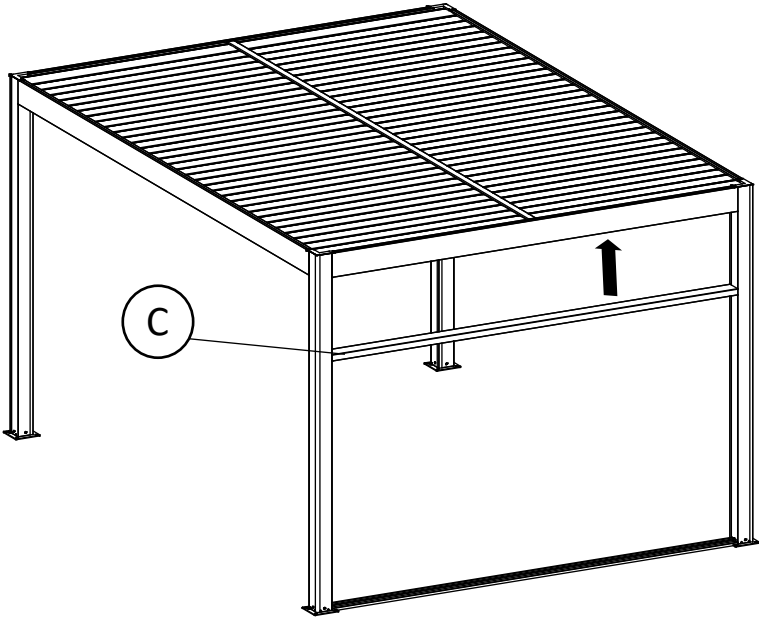


Étape 2

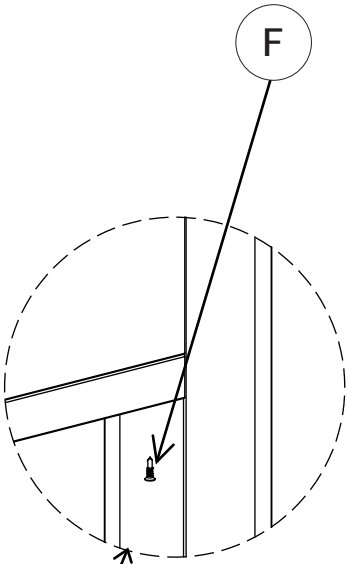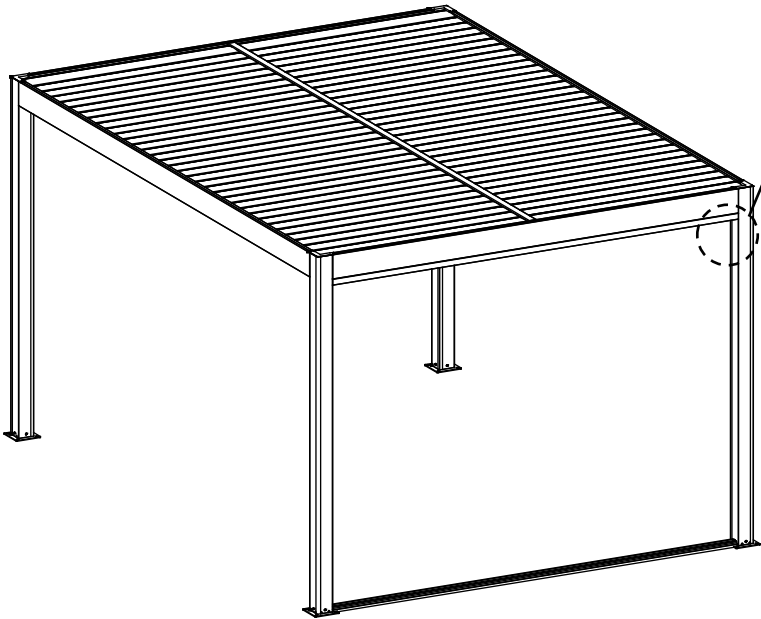


|   |                                                                                     |          |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| F |  | ST3,9x38 | x10 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|

Installation du rail supérieur et inférieur terminée,  
nivellement requis

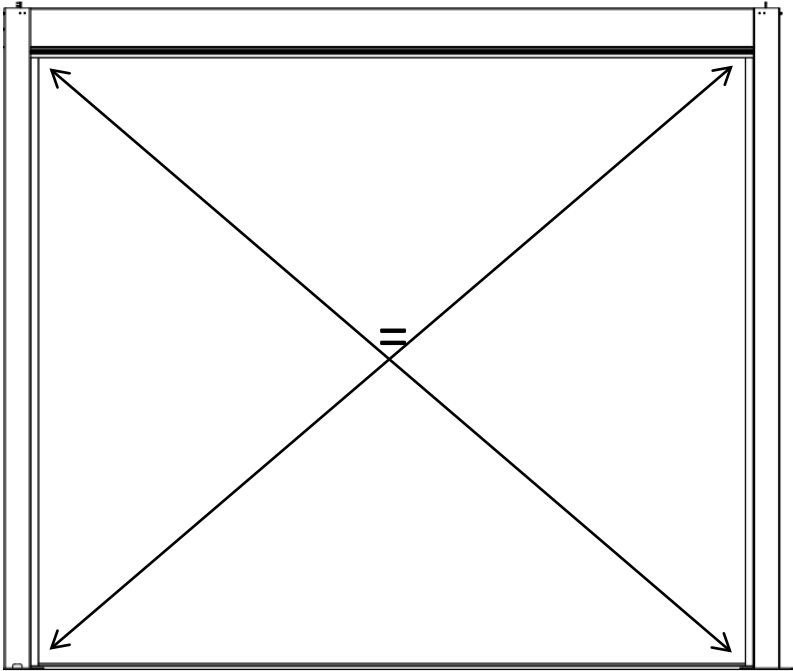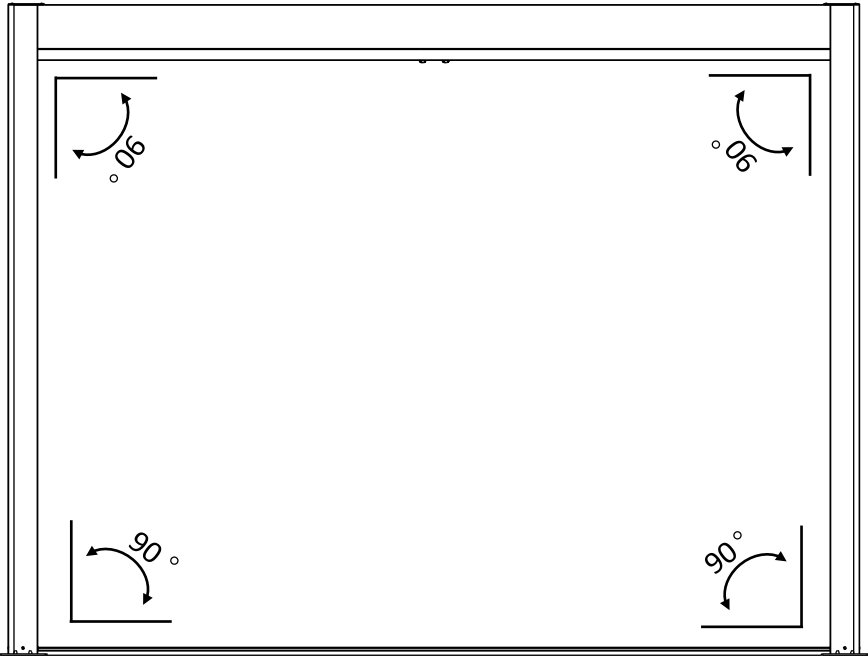


## Étape 1

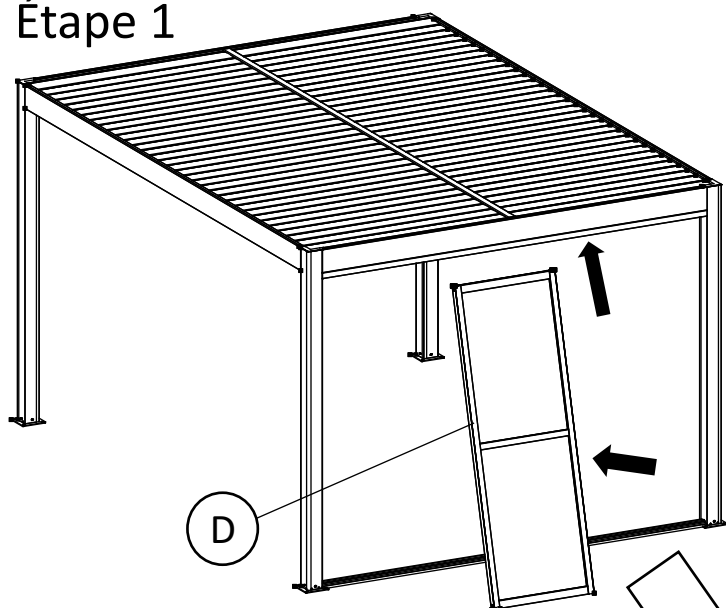



Remarque: lors de l'installation, déplacez d'abord la porte pour l'incliner d'un certain angle, insérez d'abord la fente supérieure, puis placez la poulie sur le rail inférieur correspondant.

## Étape 2


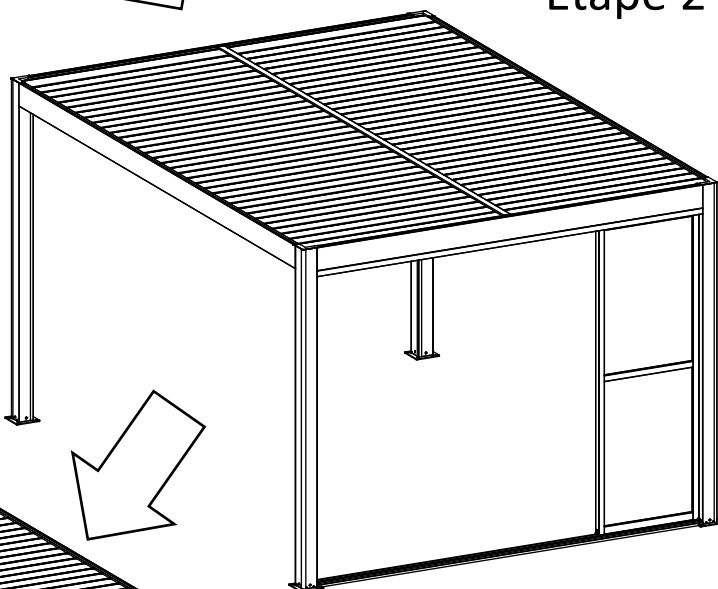


## Étape 3

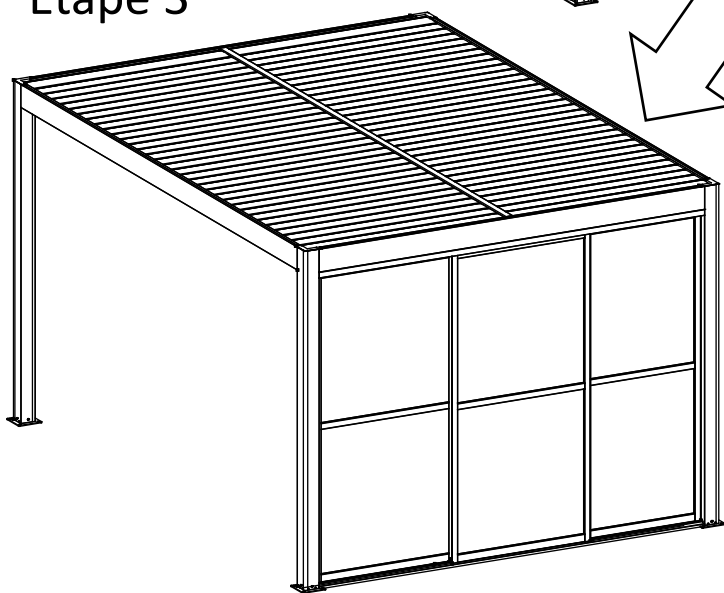

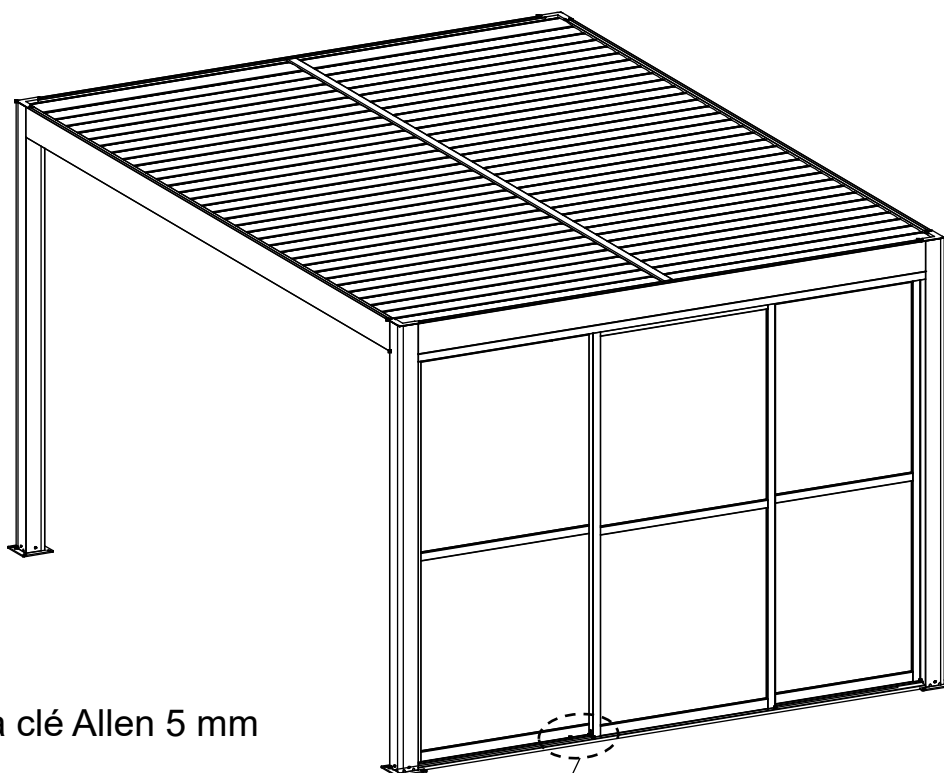


Utiliser la clé Allen 5 mm

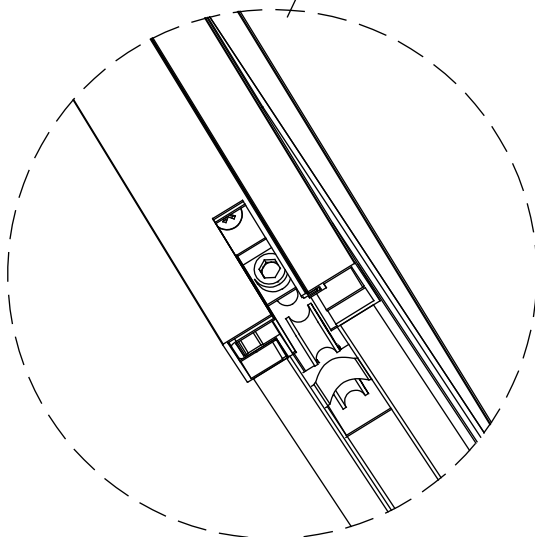

Remarque: si le panneau de porte mobile ne peut pas glisser de manière stable, vous devez serrer la roue coulissante avec une clé hexagonale de 5 mm



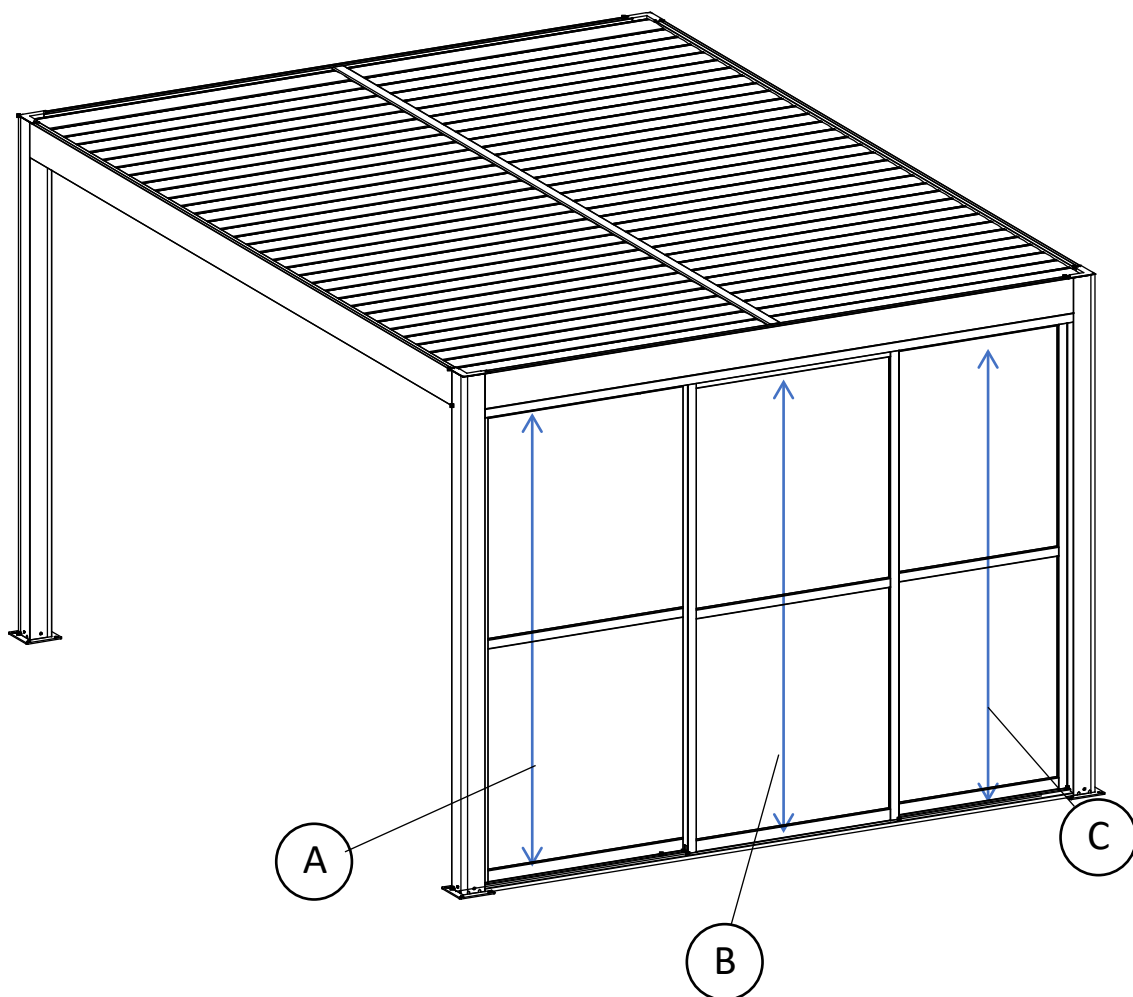


Remarque : une fois les roues coulissantes des portes ajustées, la hauteur de celles-ci doit être égale ( $A=B=C$ )

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Le côté de 400 cm se compose de 4 panneaux  
Le côté de 360 cm se compose de 3 panneaux  
Le côté de 300 cm se compose de 3 panneaux

## Schéma pour l'installation des portes


Longueur de 400 cm



Longueur de 360 cm



Longueur de 300 cm



Afin d'éviter un jaunissement prématuré des portes, veuillez à les laver avec une eau savonneuse chaude avec un peu de détergent.

